



FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

RESIDENCIAL

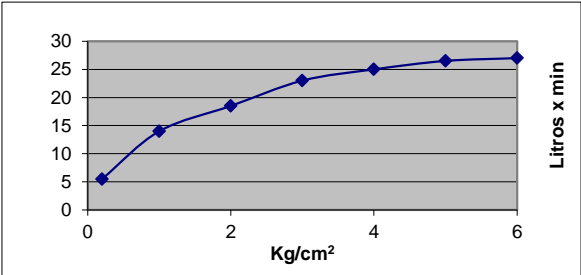
CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
4052SM		
LÍNEA:		
CLASICA		
FAMILIA:		
LLAVES DE EMPOTRAR		
DESCRIPCIÓN:	JUEGO DE LLAVES DE EMPOTRAR ROSCABLES SIN MANERALES, CARTUCHO TRADICIONAL	

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NMX-C-415-ONNCE-1999 "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION - VALVULAS PARA AGUA DE USO DOMESTICO - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBAS"	NO

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
CUERPO	LATON		
CARTUCHO	LATON		

DIMENSIONES:		COLOCACION:
ALTURA LLAVE EMPOTRAR	93 MM	INSTALACION A LA RED HIDRAULICA POR MEDIO DE COPAS ROSCABLES DE 1/2"-14 NPT, CONSIDERANDO EL SENTIDO DE FLUJO DEL AGUA MARCADO EN EL CUERPO DE LA LLAVE.
LONGITUD LLAVE EMPOTRAR	50 MM	
ALTURA EN COPA ROSCABLE	28 MM	

PESO DEL MATERIAL (KGS)	0,750	FUNCIONAMIENTO:
ACABADOS:		PRESION MINIMA REQUERIDA PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO DE 0,25 KG/CM ²
CODIGO	ACABADO	CARTUCHO VASTAGO ASCENDENTE
4052SM	NATURAL	

RECOMENDACIONES:	GASTO
PARA SU INSTALACION NO ES NECESARIO QUITAR LOS CARTUCHOS, PARA SU COLOCACION EN EL MURO TERMINADO ES NECESARIO RESPETAR LA MARCA DEL CUERPO PARA LA INSTALACION POSTERIOR DEL CHAPETON Y MANERAL (NO INCLUIDOS)	
PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.	
MANTENIMIENTO:	
PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.	
GARANTIA:	
1 AÑO DE GARANTIA EN DEFECTOS DE MANUFACTURA.	

Presión	Gasto
0.2	5.5
1.0	14.0
2.0	18.5
3.0	23.0
4.0	25.0
5.0	26.5
6.0	27.0