



FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

VALVULA

REV.1

CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
4091		
LÍNEA:		
DICA		
FAMILIA:		
VALVULA		
DESCRIPCIÓN:	<p>LLAVE PARA MINGITORIO CON RESORTE INCLUYE MANERAL</p>	

CERTIFICACIÓN
NMX-C-415-ONNCE-2012 "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION - VALVULAS PARA AGUA DE USO DOMESTICO - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBAS"
NO

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
LLAVE	LATÓN	VÁSTAGO	LATÓN
MANERAL	LATÓN	TUERCA	LATÓN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
DIMENSIONES:	COTA MM
LARGO DEL MANERAL	67
DIÁMETRO DE PASO	18
ALTO TOTAL DE LA LLAVE	88
LARGO TOTAL DE LA LLAVE	66
	COLOCACIÓN:
	LA LLAVE SE INSTALA A LA RED HIDRÁULICA Y POR EL OTRO EXTREMO A LA ALIMENTACIÓN DEL MUEBLE MINGITORIO.
	ROSCA DE INSTALACIÓN A RED HIDRÁULICA 1/2" NPT.
	PRESION MINIMA REQUERIDA PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO
	0,8 KG/CM2

PESO DEL PRODUCTO (KGS)	0,410
TIPO DE CARTUCHO	N/A


ACABADOS:	GASTO
CODIGO TERMINADO	ALTA PRESIÓN
4091 CROMO	GASTO

RECOMENDACIONES:

ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIODICA AL AREADOR ELIMINANDO TODAS LAS PARTICULAS ATRAPADAS. NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO.

MANTENIMIENTO:
PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.

GARANTÍA:
"GARANTIA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.
1 AÑO DE GARANTIA.

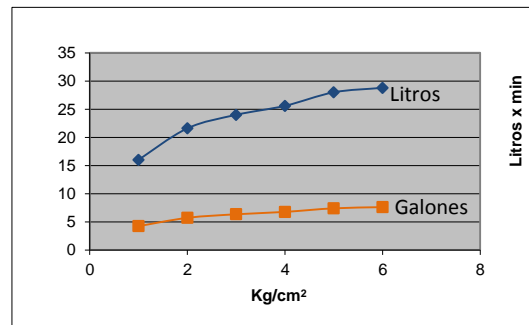

Presión	Gasto Litros	Gasto Galones
1.0	16.0	4.2
2.0	21.6	5.7
3.0	24.0	6.3
4.0	25.6	6.8
5.0	28.0	7.4
6.0	28.8	7.6

