FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

RESIDENCIAL

CÓDIGO:
4506BL
LÍNEA:
CLASICA
FAMILIA:
REGADERAS
DESCRIPCIÓN:
REGADERA

IMAGEN

DIBUJO TÉCNICO

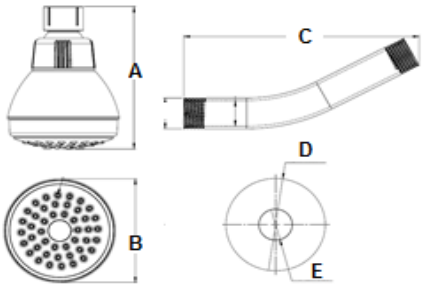

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NOM-008-CONAGUA-1998 "REGADERAS EMPLEADAS EN EL ASEO CORPORAL - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA"	SI

MATERIALES DE FABRICACIÓN

Parte	Material	Parte	Material
BRAZO	HIERRO	CHAPETÓN	ACERO INOXIDABLE
BOLA UNIÓN	ABS	SISTEMA LIMPIA FÁCIL	HULE
CEBOLLA	ABS	TAPA	ABS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES:	
MEDIDA DE LA ZONA A	93,85 mm
MEDIDA DE LA ZONA B	68,58 mm
MEDIDA DE LA ZONA C	144,49 mm
MEDIDA DE LA ZONA D	60,96 mm
MEDIDA DE LA ZONA E	20,32 mm
PESO DEL MATERIAL (KGS)	0,186

COLOCACIÓN:

INSTALACION A LA PARED ROSCANDO BRAZO A LA RED HIDRAULICA POR MEDIO DE ROSCA DE 1/2"-14 NPT, CONEXIÓN DE LA REGADERA AL BRAZO POR MEDIO DE ROSCA DE 1/2"-14 NPT, ENSAMBLE DEL CHAPETON EN EL BRAZO A PRESION.

ACABADOS:

CODIGO	ACABADO
4506BL	CROMO

FUNCIONAMIENTO:

CLASIFICACION: BAJA PRESION.

PRESION DE TRABAJO DE 0,25 KG/CM^2 A 1,0 KG/CM^2 , NIVEL DE EDIFICACION DE 1 A 4.

PRESENTA BOLA UNIÓN LA CUAL PERMITE OPERAR EN DIFERENTES POSICIONES.

GASTO

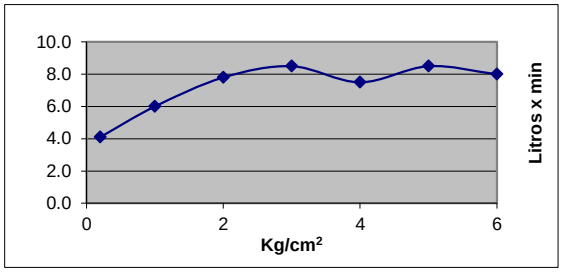

Presión	Gasto
0.2	4.1
1.0	6.0
2.0	7.8
3.0	8.5
4.0	7.5
5.0	8.5
6.0	8.0

RECOMENDACIONES:

ANTES DE CONECTAR LA REGADERA A LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIODICA A LA TAPA PASANDO UN TRAPO SUAVE ELIMINANDO LA ACUMULACION DE SARRO, NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO.

MANTENIMIENTO:

PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.

GARANTÍA:

1 AÑO DE GARANTIA EN DEFECTOS DE MANUFACTURA.