


INSTRUCTIVO DE INSTALACION



FIGURAS

4504B 4504BL

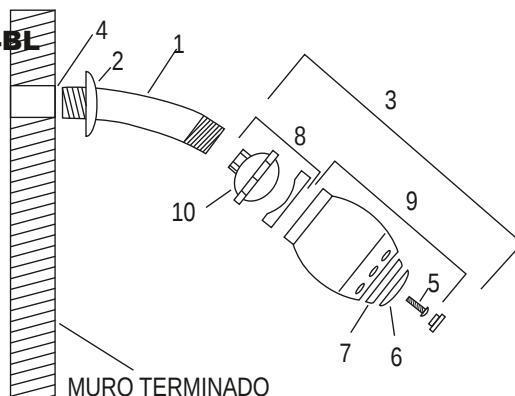

Co
d.
99
00
18

Regadera con brazo

INSTALACIÓN:

- 1.- Coloque cinta de teflón (3 vueltas) por un extremo del brazo (1) e instálelo en la toma de agua (4), apriételo firmemente con la ayuda de una llave stillson. Use franela entre la llave y el brazo para fin de no maltratarlo.
- 2.- Introduzca el chapetón (2) por entre el brazo (1) hasta llegar al muro.
- 3.- Coloque cinta de teflón (3 vueltas) en el extremo del brazo (1) e instale la regadera (3). Apriétela con una herramienta adecuada; no olvide usar franela para no maltratar la regadera.
- 4.- Para regadera con nudo móvil (8) asegure que este bien apretada la tuerca.

NOTA:

Antes de instalar su nueva regadera le recomendamos que abra el agua fría y caliente para limpiar la línea de agua.

MANTENIMIENTO:

- 1.- Retire el tornillo (5), la tapa (6) y el empaque (7).
- 2.- Limpie con agua la tapa (6) por ambos extremos y con la ayuda de un cepillo asegure que todos los orificios y/o ranuras de la tapa (6) estén libres de impurezas.
- 3.- Coloque de nuevo el empaque (7), la tapa (6) y sujételos con el tornillo (5), tenga mucho cuidado de no apretarlo excesivamente ya que puede dañar la tapa. Sugerimos que habrá el flujo del agua y verifique que no existan fugas. En caso de observar fugas por la tapa vuelva a apretar el tornillo.
- 4.- Limpiar su regadera (3), el brazo (1) y el chapetón (2) exclusivamente con una franela humedecida con agua.

OPERACIÓN:

- 1.- El diseño de esta regadera le permite operarla en cualquier posición sin que estas presenten fugas o que se caigan, esto gracias al nudo móvil (8).

Clasificación: Baja Presión
Presión de trabajo: 0,2 a 1,0 kgf/cm²
Nivel de edificación: De 1 a 4



IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
URREA DANDO VIDA AL AGUA, S.A. DE C.V.
DR. ROBERTO MICHEL 825 COL. SAN CARLOS
C.P. 44460 GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO
HECHO EN CHINA