



Regaderas | Regaderas

Regadera de teléfono


Código:

3005T


Nivel de Revisión REV.0

INFORMACIÓN TÉCNICA

PORTE	MATERIAL
1. Empaque	Plástico
2. Regadera fija	Plástico
3. Desviador	Plástico
4. Empaque	Caucho
5. Manguera	Acero inoxidable
6. Regadera de mano	Plástico
7. Empaque	Caucho
8. Base	Plástico
9. Tornillos	Acero
10. Taquetes	Plástico



DIMENSIONES	
ZONA A	95 mm
ZONA B	95 mm
ZONA C	127.5 mm
ZONA D	145 mm
ZONA E	230 mm



Norma
NOM-008-CONAGUA-1998
"Regaderas empleadas en el aseo corporal-Especificaciones y métodos de prueba"

Certificación
Si
Peso del producto Kg
0.444

Acabado
Cromo

Niveles de edificación
De 4 a 12 ó equipo hidroneumático.

Parametros de Trabajo
Media 1,0 kg/cm² 3,0 kg/cm²
Alta 3,0 kg/cm² 6,0 kg/cm²

Medidas de Instalación

- Coloque cinta selladora (no incluida) en ambos extremos del brazo(no incluido) y rósquelo firmemente a la salida del agua, si es necesario utilice una franja entre la llave y el brazo para no maltratar el producto, posteriormente deslice el chapetón (no incluido) hacia el muro.
- Instale el desviador roscando firmemente al extremo del brazo(no incluido), si es necesario utilice una llave inglesa, no olvide usar una franja entre la llave y el desviador con el fin de no maltratar el producto, posteriormente rosque la regadera a la conexión del desviador y asegúrese que el filtro quede colocado de manera correcta.
- Conecte uno de los extremos de la manguera flexible a la salida inferior del desviador y el otro extremo a la regadera de mano. revise que el filtro este colocado correctamente en la manguera e introdúzcala en el soporte previamente instalado en el muro.
- Para la instalación de soporte marque los barrenos de dicho soporte en el muro a la altura deseada y con ayuda de un taladro(no incluido) perforo el muro para posteriormente insertar los taquetes, finalmente sujete el soporte con los tornillos utilizando un desarmador(no incluido).

Funcionamiento

- Para el funcionamiento adecuado de la regadera, esta debe estar conectada al sistema de tubería de la cabina.
- La superficie de la regadera cuenta con orificios, que al abrir el paso de agua, distribuyen el agua en forma de chorros pequeños.

RECOMENDACIONES


- Evite el contacto de las piezas plásticas con la masilla del plomero, los aditivos para tubos o cualquier otro compuesto de base de aceite.
- Nunca utilice silicón en la parte inferior del producto.
- Nunca utilice herramientas dentadas para tomar piezas con recubrimiento ya que puede dañar la superficie del producto.
- Este producto funciona con baja y media presión.

MANTENIMIENTO

- Para la limpieza de su producto solo es necesario una franja suave humedecida con agua y luego secar.
- Para eliminar el sarro acumulado solo es necesario pasar una franja sobre las gomas de la tapa de la regadera, nunca utilice abrasivos, agentes químicos o fibras.
- Siempre utilice relaciones marca dica.

GARANTÍA

"GARANTÍA" de 3 años, contra cualquier defecto de fabricación y en caso de presentar algún problema de esta naturaleza el producto será reemplazado sin costo al comprador. 3 años de garantía en acabado cromo, y 1 año en otro acabado.

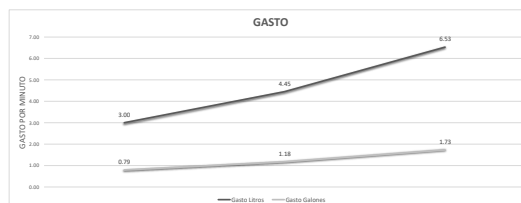

Presión	Gasto Litros	Gasto Galones
1 kg/cm ²	3.00	0.79
3 kg/cm ²	4.45	1.18
6 kg/cm ²	6.53	1.73