



Regaderas | Regaderas

Regadera de teléfono con funciones brazo y chapetón

Código:

3008C.2


Nivel de Revisión

REV.0

INFORMACIÓN TÉCNICA

PARTE
1. Cubierta
2. Brazo
3. Divisor de agua fijo
4. Manguera
5. Regadera
6. Regadera de teléfono

MATERIAL
Acero inox
ABS
ABS
Acero Inox
ABS
ABS



DIMENSIONES

ZONA A	120 mm
ZONA B	265 mm
ZONA C	58 mm
ZONA D	165 mm
ZONA E	40 mm
ZONA F	119 mm
ZONA G	16 mm
ZONA H	97 mm

Certificación
No

Peso del producto Kg
0.435 Kg


Norma
NOM-008-CONAGUA-1998

"Regaderas empleadas en el aseo corporal-Especificaciones y métodos de prueba"

Características
Conexión hidráulica: 1/2-14 NPT

Acabado
Negro mate

Niveles de edificación
De 1 a 12 o equipo hidroneumático

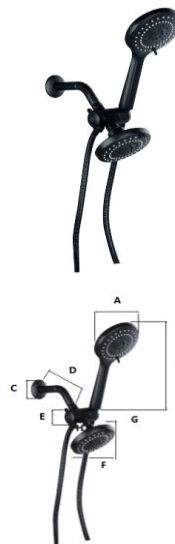

Parametros de Trabajo
Baja 0.20- 1.0 kg/cm²
Media 1.0 - 3.0 kg/cm²

Medidas de Instalación

- Coloque cinta selladora (no incluida) en ambos extremos del brazo y rósqelo firmemente a la salida del agua. Si es necesario utilice una franja entre la llave y el brazo para no maltratar el producto, posteriormente deslice la cubierta hacia el muro.
- Instale el divisor y rósqelo firmemente al extremo del brazo, si es necesario utilice una llave inglesa, posteriormente rosque la regadera a la conexión del divisor.
- Conecte un extremo de la manguera a la salida inferior del divisor e introduzca el otro extremo a la regadera de teléfono, colóquela en el soporte del divisor. Una vez terminada la instalación verifique que no existan fugas.

Funcionamiento

- Para el funcionamiento adecuado de la regadera, esta debe estar conectada al sistema de tubería de la cabina.
- La superficie de la regadera cuenta con orificios, que al abrir el paso de agua, distribuyen el agua en forma de chorros pequeños.
- La regadera cuenta con tres diferentes funciones: Flujo de lluvia, Masaje y Burbuja. Para cambiar la función mueva la palanca.
- El diseño de esta regadera le permite operarla en cualquier posición sin que presente fugas o caídas, esto gracias a la bola unión.

RECOMENDACIONES


- Siga con atención las siguientes instrucciones de instalación. El instalador tiene la responsabilidad de realizar un trabajo adecuado.
- Si no sigue los procedimientos correctos de instalación, el producto podría no funcionar correctamente.
- Evite el contacto de las piezas plásticas con la masilla de plomero, los aditivos para tubos o cualquier otro compuesto a base de aceite, no utilizar herramientas dentadas al tomar las piezas.
- Nunca utilice silicón en la parte interior del producto.
- Antes de instalar la regadera le recomendamos que abra el agua fría y caliente para purgar las líneas.

MANTENIMIENTO

- Para la limpieza de su producto sólo es necesario una franela suave humedecida con agua y luego secar.
- No utilizar en la limpieza de este producto: artículos cortantes, fibras, lijas, líquidos para limpieza de baño o pisos, solventes, ni polvos o líquidos abrasivos, debido a que dañan su acabado irreversiblemente.
- Siempre utilice refacciones marca Dica

GARANTÍA

"GARANTÍA" de 3 años, contra cualquier defecto de fabricación y en caso de presentar algún problema de esta naturaleza el producto será reemplazado sin costo al comprador. 3 años de garantía en acabado cromo, y 1 año en otro acabado.

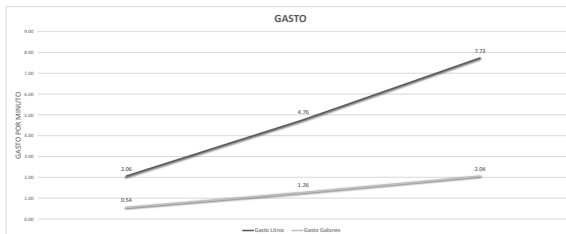

Presión
0.20 kg/cm²
1 kg/cm²
3 kg/cm²

Gasto Litros
2.06
4.76
7.73

Gasto Galones
0.54
1.26
2.04