

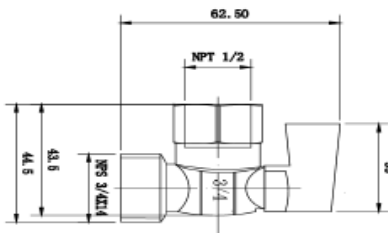


# FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

LLAVE ANGULAR

REV.1

| CÓDIGO:                      | IMAGEN                                                                            | DIBUJO TÉCNICO                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 3401AJ                       |  |  |
| LÍNEA:                       |                                                                                   |                                                                                    |
| DICA                         |                                                                                   |                                                                                    |
| FAMILIA:                     |                                                                                   |                                                                                    |
| ANGULAES                     |                                                                                   |                                                                                    |
| DESCRIPCIÓN:                 |                                                                                   |                                                                                    |
| LLAVE ANGULAR 1/4" DE VUELTA |                                                                                   |                                                                                    |

| NORMAS                                                                                                                            | CERTIFICACIÓN |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| NMX-C-415-ONNCE-2015 "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN - VÁLVULAS PARA AGUA DE USO DOMÉSTICO - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBAS" | NO            |

| MATERIALES DE FABRICACIÓN |          |       |          |
|---------------------------|----------|-------|----------|
| Parte                     | Material | Parte | Material |
| MANERAL                   | ZAMAC    |       |          |
| CUERPO                    | LATÓN    |       |          |
| ORING                     | HULE     |       |          |
| VÁSTAGO                   | LATÓN    |       |          |

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DIMENSIONES:                                                                                                                                                                       |           | COLOCACIÓN:                                                                                                                                                       |
| LARGO DE LA LLAVE                                                                                                                                                                  | 62,50 mm  | SE DEBE CONECTAR A RED HIDRAULICA POR MEDIO DE ROSCA HEMBRA NPS DE 3/4" , A LA SALIDA SE INSTALA LA MANGUERA METALICA CON ROSCA DE 1/2" DE NPT                    |
| ALTO DE LA LLAVE                                                                                                                                                                   | 44,5 mm   |                                                                                                                                                                   |
| DIÁMETRO DEL VOLANTE                                                                                                                                                               | 33,0 mm   |                                                                                                                                                                   |
| DIÁMETRO DEL PASO                                                                                                                                                                  | 3/4" NPS  |                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                    |           |                                                                                                                                                                   |
| PESO DEL MATERIA (KGS)                                                                                                                                                             |           | 0,297 kg                                                                                                                                                          |
| ACABADOS:                                                                                                                                                                          |           |                                                                                                                                                                   |
| CODIGO                                                                                                                                                                             | TERMINADO | GIRAR EL MANERAL EN SENTIDO CONTRARIO DE LAS MANECILLAS DEL RELOJ PARA ABRIR, GIRAR EL MANERAL EN SENTIDO DE LAS MANECILLAS DEL RELOJ PARA CERRAR, 1/4 DE VUELTA. |
| 3401AJ                                                                                                                                                                             | CROMO     |                                                                                                                                                                   |
| PRESION DE TRABAJO: BAJA PRESION, MEDIA PRESION                                                                                                                                    |           |                                                                                                                                                                   |
| PRESION OPTIMA DE 0.2 kg/cm <sup>2</sup> A 3.0 KG/cm <sup>2</sup><br>USO AGUA FRIA Y CALIENTE<br>PRESION MAXIMA 6,0 kg/cm <sup>2</sup><br>TEMPERATURA MAXIMA DE TRABAJO 0°C A 82°C |           |                                                                                                                                                                   |

**RECOMENDACIONES:**

ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA VÁLVULA. NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO. UTILIZAR SIEMPRE EN TODAS LAS SALIDAS HIDRAULICAS LLAVES ANGULARES EN LAVABOS, FREGADEROS, SANITARIOS PARA MANTENIMIENTOS FUTUROS EVITANDO CON ESTO LA AFECTACION AL SUMINISTRO DEL AGUA AL RESTO DE LA LINEA.

**MANTENIMIENTO:**

PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.

**GARANTÍA:**

"GARANTIA 1 AÑO " CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.

