Angulares | **Plomería**

Llave angular cartucho 1/4 de vuelta y barrilito

Código: **3401CVBE**

Nivel de Revisión REV.0

INFORMACIÓN TÉCNICA

PARTE	MATERIAL
1. Tuerca	Latòn
2. Anillo de compresión	Latòn
3. Cuerpo	Latòn
4. Anillo de empaque	Hule
5. Tapa de presiòn	Polietileno
6. O-ring	Hule
7. Vàstago	Polietileno
8. Maneral	ABS

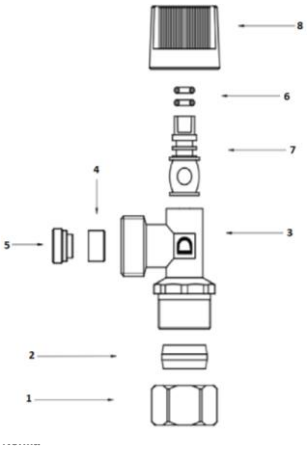

DIMENSIONES

ZONA A	1/2" - 14 NPSM	ZONA J	14,8 mm
ZONA B	9 mm	ZONA K	27,9 mm
ZONA C	5,5 mm	ZONA L	10 mm
ZONA D	5,5 mm	ZONA M	11,5 mm
ZONA E	26 mm		
ZONA F	1/2" NPS		
ZONA G	26,5 mm		
ZONA H	21,5 mm		
ZONA I	67,2 mm		

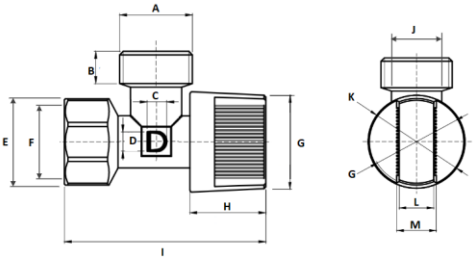

Certificación
NO

Peso del producto Kg
0,076 kg

Acabado
Cromo

Niveles de edificación
De 1 a 12 niveles de edificación o equipo hidroneumático.

Parametros de Trabajo
Baja 0.2- 1.0 kg/cm²
Media 1.0 - 3.0 kg/cm²
Alta 3.0 -6.0 kg/cm131

Medidas de Instalación

1. Inserte la tuerca al tubo de salida de la red hidràulica, seguido del barrilito y la llave angular.
2. Rosque la tuerca a la llave y apriete con una llave perica (no incluida).
3. Una vez instalada, verifique que no existan fugas.

Funcionamiento

1.- La válvula debe abrir y cerrar uniformemente sin brincos ni forcejeos.
2.- Gire el maneral en sentido contrario a las manecillas del reloj para abrir el flujo del agua.
3.- Gire el maneral en el sentido de las manecillas del reloj para cerrar el flujo de agua.
4.- Debe resistir mínimo 1000 ciclos de operación.
5.- La rosca de instalación debe resistir un torque mínimo de 61 N-m.

RECOMENDACIONES

1. Siga las instrucciones de instalación.
2. Si no sigue los procedimientos correctos de instalación el producto podría no funcionar correctamente.

Presión	Gasto Litros	Gasto Galones

MANTENIMIENTO

1. Para la limpieza de su producto sólo es necesario una franela suave humedecida con agua y luego secar.
2. No utilizar en la limpieza de este producto: artículos cortantes, fibras, lijas, líquidos para limpieza de baño o pisos, solventes, ni polvos o líquidos abrasivos, debido a que dañan su acabado irreversiblemente
3. Siempre utilice refacciones marca Dica

GARANTÍA

"GARANTÍA" de 3 años, contra cualquier defecto de fabricación y en caso de presentar algún problema de esta naturaleza el producto será reemplazado sin costo al comprador. 3 años de garantía en acabado cromo, y 1 año en otro acabado.