



Llave angular cartucho 1/4 de vuelta con palanca


Código:

3404CV.2

INFORMACIÓN TÉCNICA

PARTE 1
1. Cuerpo
2. Cartucho
3. Palanca

MATERIAL
Acero inoxidable
Plástico
Plástico

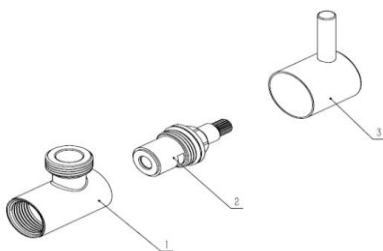

Norma
NMX-C-415-ONNCCE "Industria de la construcción - válvulas y grifos para agua - especificaciones y métodos de ensayo"


Acabado
Negro mate

Certificación
No

Peso del producto Kg
0.09 kg

DIMENSIONES

ZONA A
ZONA B
ZONA C
ZONA D
ZONA E
ZONA F
NPT 1/2 - 14
NPT 1/2 - 14
70
Ø 27.60
Ø 8
Ø 27.60

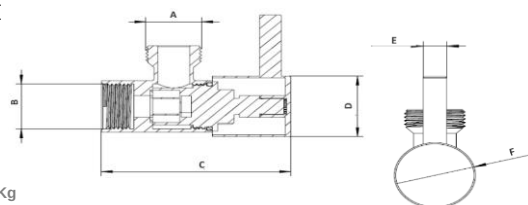

Medidas de Instalación

- Colocar cinta selladora en la rosca de la salida de la red hidráulica.
- Roscar la llave de control angular a la salida y apretar con una llave perica.

Funcionamiento

- Girar el maneral en sentido contrario al de las manecillas del reloj para abrir, girar el maneral en sentido de las manecillas del reloj para cerrar
- Debe resistir mínimo de 1,000 ciclos de operación (apertura y cierre)
- La rosca de instalación debe resistir un torque mínimo de 61Nm
- Se recomienda su uso en lavabos, fregaderos y sanitario
- Sistema de apertura y cierre, cuarto de vuelta.

RECOMENDACIONES

- Siga las instrucciones de instalación.
- Si no sigue los procedimientos correctos de instalación el producto podría no funcionar correctamente



MANTENIMIENTO

- Para la limpieza de su producto sólo es necesario una franela suave humedecida con agua y luego secar.
- No utilizar en la limpieza de este producto: artículos cortantes, fibras, lijas, líquidos para limpieza de baño o pisos, solventes, ni polvos o líquidos abrasivos, debido a que dañan su acabado irreversiblemente.

GARANTÍA

"GARANTÍA" de 3 años, contra cualquier defecto de fabricación y en caso de presentar algún problema de esta naturaleza el producto será reemplazado sin costo al comprador. 3 años de garantía en acabado cromo, y 1 año en otro acabado.



Presión

Gasto Litros

Gasto Galones