



# Válvulas Plomería

## Llave de jardín mariposa

Código:


4017

Nivel de Revisión

REV.0


### INFORMACIÓN TÉCNICA

PARTE	MATERIAL
1. Cuerpo	Latón
2. Cartucho	Latón
3. O-ring	Caucho
4. Asiento de bola	PTFE
5. Bola	Latón
6. Conector	Latón
7. Maneral	Aluminio
8. Hoja de aluminio	Acero inox
9. Tornillo	Acero inox



### DIMENSIONES

ZONA A	74.59 mm	ZONA H	11.5NH
ZONA B	35 mm		
ZONA C	32.2 mm		
ZONA D	1/2" - NPT		
ZONA E	8 mm		
ZONA F	1.25 mm		
ZONA G	45.30 mm		

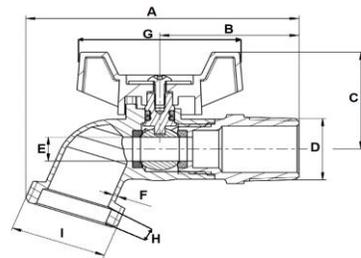

Norma  
 NMX-C-415-ONNCC-2015 "Industria de la construcción - válvulas para agua de uso doméstico - especificaciones y métodos de pruebas"

Certificación  
 No

Peso del producto Kg  
 0,127

Características  
 Maneral 1/4 de vuelta

Acabado  
 Natural

Niveles de edificación  
 De 1 a 4

Parametros de Trabajo  
 Baja 0.25 kg/cm<sup>2</sup> 1.0 kg/cm<sup>2</sup>

### Medidas de Instalación

1. Limpiar las cuerdas del tubo y de la llave de chorro Para jardín.
2. Poner teflón en las cuerdas del tubo y ensamblar la llave.
3. Instalar y realizar el apriete con la ayuda de una herramienta.
4. Asegúrese de que no cuente con fugas.

### Funcionamiento

1. La válvula debe abrir y cerrar uniformemente sin brinco ni forcejeos.
2. La válvula de sellar perfectamente contra teflón.
3. Para operar la válvula gire el maneral 1/4 de vuelta en sentido contrario a las manecillas del reloj, para cerrar la válvula gire en sentido de las manecillas del reloj.



### RECOMENDACIONES

Antes de conectar la alimentación del agua asegúrese de purgar las líneas para evitar filtraciones de impurezas que puedan dañar el funcionamiento de la llave. No utilizar silicona para la instalación del producto.

### MANTENIMIENTO

Para la limpieza usar siempre una tela suave húmeda y luego secar.

### GARANTÍA

"GARANTÍA" de 3 años, contra cualquier defecto de fabricación y en caso de presentar algún problema de esta naturaleza el producto será reemplazado sin costo al comprador.



Presión	Gasto Litros	Gasto Galones