



Mezcladora | Grifería

Mezcladora ecológica 4" tipo bar corto para lavabo

Código:


4021

Nivel de Revisión

REV.0

INFORMACIÓN TÉCNICA

PARTE	MATERIAL
1. Manerales	ABS
2. Botones	ABS
3. Tornillos	Hierro
4. Tuercas de fijación	ABS
5. Castuchos	Latón
6. Cubierta	ABS
7. Cuello	Acero Inoxidable
8. Cuerpo	Latón
9. Base	Plástico
10. Empaque	Goma
11. Tuerca negra de fijación	ABS
12. Tuerca de cuello	ABS
13. Anillo de retención	POM
14. O-ring	POM
15. Empaque	Plástico
16. Aireador	ABS
17. Cubierta de aireador	ABS

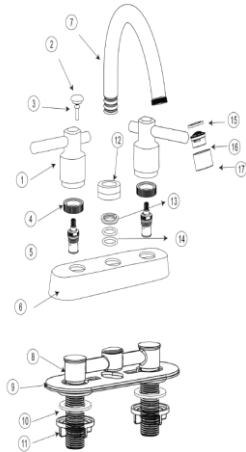


DIMENSIONES

ZONA A	15 cm
ZONA B	15.5 cm
ZONA C	10.16 cm
ZONA D	4.8 cm
ZONA E	1/2-14 NPS

Certificación
Si

Peso del producto
Kg

0.310 kg



Parametros de Trabajo
Baja 0.20- 1.0 kg/cm²
Media 1.0 - 3.0 kg/cm²
Alta 3.0 -6.0 kg/cm²

NMX-C-415-ONNCE-2015 "Industria de la construcción - válvulas para agua de uso doméstico - especificaciones y métodos de pruebas"

Características

1. Rosca de la manguera es compatible con 1/2 - 14 NPS.

Acabado
Cromo

Medidas de Instalación

1. Inserte el cuello en el cuerpo. Rosque firmemente la tuerca hasta topar con la cubierta, asegúrese de no dejar espacio entre la tuerca y la cubierta.
2. Por debajo de la mezcladora coloque la base y posteriormene inserte la mezcladora en los orificios correspondientes del lavabo. Una vez colocada, por debajo del lavabo inserte los empaques y rosque las tuercas de fijación en el cuerpo hasta apretar firmemente.
3. Rosque un extremo de las mangueras (no incluidas) en las entradas correspondientes del cuerpo. Posteriormente rosque los extremos libres de las mangueras a la conexión hidráulica (llaves de paso), aplique cinta selladora (no incluida) de ser necesario y verifique que no existan fugas.

Funcionamiento

1. El producto debe ensamblar de acuerdo al instructivo de instalación y todas las roscas deben ser compatibles con sus complementos.
2. Para operar la mezcladora, gire el maneral a la derecha para abrir el flujo del agua. Para cerrar el flujo del agua gire el maneral a la izquierda.
3. La vida útil del cartucho es de 50,000 ciclos de operación. (abrir y cerrar)

RECOMENDACIONES

Siempre utilice refacciones marca DICA.




MANTENIMIENTO

1. Para la limpieza de su producto sólo es necesario una franela suave humedecida con agua y luego secar.
2. No utilizar artículos cortantes, fibras, líquidos de limpieza de baños o pisos.
3. Siempre utilice refacciones marca DICA.

GARANTÍA

"GARANTÍA" de 3 años, contra cualquier defecto de fabricación y en caso de presentar algún problema de esta naturaleza el producto será reemplazado sin costo al comprador. 3 años de garantía en acabado cromo, y 1 año en otro acabado.

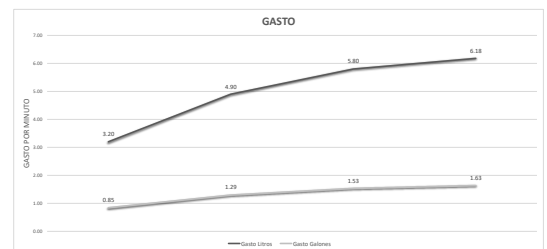

Presión	Gasto Litros	Gasto Galones
0.25 kg/cm ²	3.20	0.85
1 kg/cm ²	4.90	1.29
3 kg/cm ²	5.80	1.53
6 kg/cm ²	6.18	1.63