



Mezcladoras | Grifería


Mezcladora de 4" para lavabo

Código:

4022


INFORMACIÓN TÉCNICA

PARTE	MATERIAL
1. Tuerca	Plástico
2. Empaque	Caucho
3. Cubierta inferior	Plástico
4. Tornillo	Acero Inox
5. Cuerpo	Plástico
6. O-ring	Caucho
7. Cubierta	Plástico
8. Cartucho	Plástico
9. Tapa lateral	Plástico
10. Maneral	Plástico
11. Tornillo	Acero inox
12. Cuello	Plástico
13. Cubierta aireador	Plástico

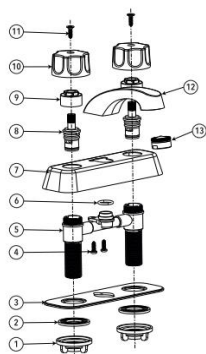

DIMENSIONES

ZONA A	66 mm
ZONA B	1/2 -14NPSM
ZONA C	101.6 mm
ZONA D	168 mm
ZONA E	133 mm
ZONA F	38 mm
ZONA G	7.1 °
ZONA H	93 mm

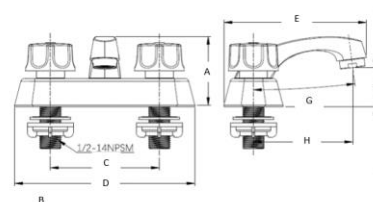

NORMA

NMX-C-415-ONNCCE-2015 "Industria de la construcción - válvulas para agua de uso doméstico - especificaciones y métodos de pruebas"

CERTIFICACIÓN
SI

PESO DEL PRODUCTO Kg

0.1966 kg

CARACTERÍSTICAS
osca de la manguera para instalación a la red hidráulica 1/2"-14 NPSM

ACABADO
Cromo

NIVELES DE EDIFICACIÓN
De 1 a 12 o equipo hidroneumático

PARÁMETROS DE TRABAJO
Baja 0.25- 1.0 kg/cm²

MEDIDAS DE INSTALACIÓN

1. Cierre el flujo de agua fría y caliente, por debajo de la mezcladora coloque la tapa de la cubierta y posteriormente inserte la mezcladora en los orificios correspondientes del lavabo.
2. Por debajo del lavabo inserte los empaques y rosque las tuercas en el cuerpo hasta apretar firmemente. Asegurese que la mezcladora quede bien firme y alineada.
3. Rosque un extremo de las mangueras flexibles (no incluidas) en las entradas correspondientes del cuerpo. Posteriormente rosque los extremos libres de las mangueras a la conexión hidráulica, aplique cinta selladora (no incluida) de ser necesario y verifique que no existan fugas.
4. Finalmente abra el flujo de agua, de las llaves de paso. Abra y cierre la mezcladora varias veces y compruebe que no existan fugas, es caso de haber alguna fuga apriete firmemente las uniones.

FUNCIONAMIENTO

1. El producto debe ensamblar de acuerdo al instructivo de instalación y todas las roscas deben ser compatibles con sus complementos.
2. Para abrir el flujo de agua, gire los manerales hacia el cuerpo. Para cerrar el flujo, regrese a su posición inicial.
3. El flujo de agua fría es en el lado derecho y la caliente en el izquierdo.

RECOMENDACIONES


1. Siga con atención las siguientes instrucciones de instalación. El instalador tiene la responsabilidad de realizar un trabajo adecuado.
2. Si no sigue los procedimientos correctos de instalación, el producto podría no funcionar correctamente.
3. Evite el contacto de las piezas plásticas con la masilla de plomero, los aditivos para tubos o cualquier otro compuesto a base de aceite, no utilizar herramientas dentadas al tomar las piezas.
4. Nunca utilice silicona en la parte interior del producto.

MANTENIMIENTO

1. Para la limpieza de su producto sólo es necesario una franela suave humedecida con agua y luego secar.
2. No utilizar en la limpieza de este producto: artículos cortantes, fibras, lijas, líquidos para limpieza de baño o pisos, solventes, ni polvos o líquidos abrasivos, debido a que dañan su acabado irreversiblemente.
3. Siempre utilice refacciones marca Dica

GARANTÍA

"GARANTÍA" de 3 años, contra cualquier defecto de fabricación y en caso de presentar algún problema de esta naturaleza el producto será reemplazado sin costo al comprador. 3 años de garantía en acabado cromo, y 1 año en otro acabado.

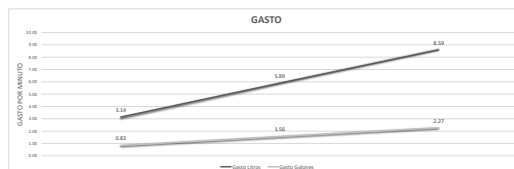

Presión	Gasto Litros	Gasto Galones
0.25 kg/cm²	3.14	0.83
1 kg/cm²	5.89	1.56
3 kg/cm²	8.59	2.27