



## Mezcladora | Grifería

# Mezcladora ecológica 4" cuello flexible para lavabo

Código:


4030

Nivel de Revisión

REV.0

### INFORMACIÓN TÉCNICA

| PARTE                   | MATERIAL      |
|-------------------------|---------------|
| 1. Junta universal      | ABS           |
| 2. Tubo universal       | ABS           |
| 3. Tornillos            | Hierro        |
| 4. Tapa de tubo         | Zinc          |
| 5. Anillo de retención  | POM           |
| 6. O-ring               | Gel de sílice |
| 7. Manerales            | ABS           |
| 8. Cubiertas de anillo  | ABS           |
| 9. Tapones de presión   | POM           |
| 10. Cartucho            | PA+6POM       |
| 11. Cartucho            | PA+6POM       |
| 12. Cubierta            | ABS           |
| 13. Cuerpo              | POM           |
| 14. Tapón de cuerpo     | POM           |
| 15. Empaque de plástico | PP            |
| 16. Empaque             | PVC           |
| 17. Tuercas de plástico | ABS           |

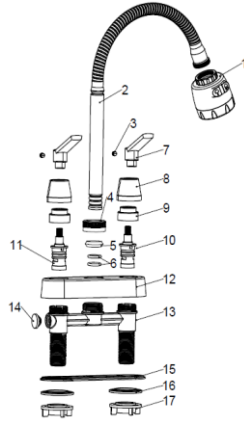


#### DIMENSIONES

|        |          |
|--------|----------|
| ZONA A | 216 mm   |
| ZONA B | 164 mm   |
| ZONA C | 99 mm    |
| ZONA D | 43.5 mm  |
| ZONA E | 100 mm   |
| ZONA F | 148.5 mm |
| ZONA G | 42.5 mm  |
| ZONA H | 2-G 1/2  |
| ZONA I | 204 mm   |



ZONA J 206 mm

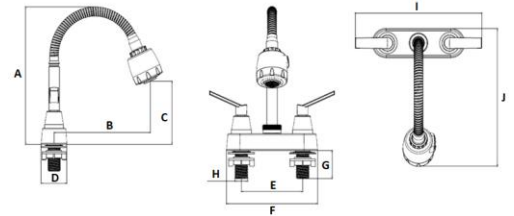

NMX-C-415-ONNCCE-2015 "Industria de la construcción - válvulas para agua de uso doméstico - especificaciones y métodos de pruebas"

Certificación  
Si

Peso del producto  
Kg  
0.378 kg

#### Características

1. Rosca de la manguera es compatible con 1/2 - 14 NPS.

Acabado  
Cromo

Parametros de Trabajo  
Baja 0.20- 1.0 kg/cm<sup>2</sup>  
Media 1.0 - 3.0 kg/cm<sup>2</sup>  
Alta 3.0 -6.0 kg/cm<sup>2</sup>

#### Medidas de Instalación

1. Inserte el tubo universal en el cuerpo. Rosque firmemente la tapa hasta topar con la cubierta, asegúrese de no dejar espacio entre la tapa y la cubierta.
  2. Por debajo de la mezcladora coloque el empaque de plástico y posteriormente inserte la mezcladora en los orificios correspondientes del lavabo.
- Una vez colocada, por debajo del lavabo inserte los empaques y rosque las tuercas en el cuerpo hasta apretar firmemente.
3. Rosque un extremo de las mangueras (no incluidas) en las entradas correspondientes del cuerpo. Posteriormente rosque los extremos libres de las mangueras a la conexión hidráulica (llaves de paso) aplique cinta selladora (no incluida) de ser necesario y verifique que no existan fugas.

#### Funcionamiento

- 1.-El producto debe ensamblar de acuerdo al instructivo de instalación y todas las roscas deben ser compatibles con sus complementos.
- 2.-Para operar la mezcladora, gire el maneral a la derecha para abrir el flujo del agua. Para cerrar el flujo del agua gire el maneral a la izquierda.
- 3.-La vida útil del cartucho es de 50,000 ciclos de operación. (abrir y cerrar).

#### RECOMENDACIONES

Siempre utilice refacciones marca DICA.




#### MANTENIMIENTO

1. Para la limpieza de su producto sólo es necesario una franela suave humedecida con agua y luego secar.
2. No utilizar artículos cortantes, fibras, líquidos de limpieza de baños o pisos.
3. Siempre utilice refacciones marca DICA.

#### GARANTÍA

"GARANTÍA" de 3 años, contra cualquier defecto de fabricación y en caso de presentar algún problema de esta naturaleza el producto será reemplazado sin costo al comprador. 3 años de garantía en acabado cromo, y 1 año en otro acabado.

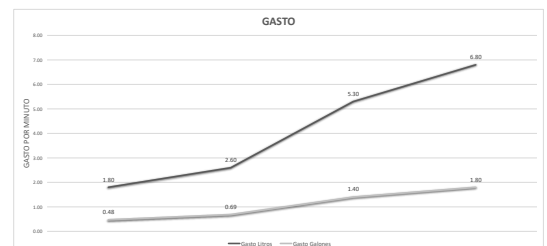

| Presión                 | Gasto Litros | Gasto Galones |
|-------------------------|--------------|---------------|
| 0.25 kg/cm <sup>2</sup> | 1.80         | 0.48          |
| 1 kg/cm <sup>2</sup>    | 2.60         | 0.69          |
| 3 kg/cm <sup>2</sup>    | 5.30         | 1.40          |
| 6 kg/cm <sup>2</sup>    | 6.80         | 1.80          |