

Mezcladora ecológica 4" tipo bar corto para lavabo

Código:

4035

Nivel de Revisión


REV.0

INFORMACIÓN TÉCNICA

PARTE
1. Botones
2. Tornillos
3. Manerales
4. Tuerca de fijación
5. Cartuchos
6. Cubierta
7. Cuerpo
8. Base
9. Empaque
10. Tuerca negra de fijación
11. Tuerca de descarga
12. Anillo de retención
13. O-ring
14. Cuello
15. Empaque
16. Aireador
17. Cubierta de aireador


MATERIAL

ABS
Hierro
ABS
ABS
Latón
ABS
Latón
Plástico
Goma
Plástico
ABS
POM
POM
Acero inox
Plástico
ABS
ABS



DIMENSIONES

ZONA A	155 mm
ZONA B	69 mm
ZONA C	170 mm
ZONA D	61 mm
ZONA E	101.6 mm

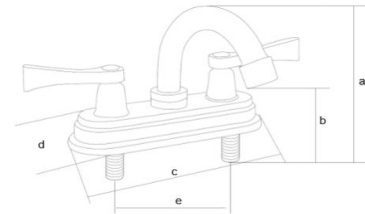

NMX-C-415-ONNCE-2015 "Industria de la construcción - válvulas para agua de uso doméstico - especificaciones y métodos de pruebas"

Certificación
Si

Peso del producto
Kg

0.343 Kg

Características

- Rosca de la manguera es compatible con 1/2 - 14 NPS

Acabado

Cromo

Niveles de edificación

1 a 12 o equipo hidroneumático

Parametros de Trabajo

Baja 0.25- 1.0 kg/cm²
Media 1.0 - 3.0 kg/cm²
Alta 3.0 -6.0 kg/cm²

Medidas de Instalación

- Antes de iniciar la instalación, cierre el flujo de agua fría y caliente. Inserte el cuello en el cuerpo. Rosque firmemente la tuerca hasta topa con la cubierta, asegurese de no dejar espacio entre la tuerca y la cubierta.
- Por debajo de la mezcladora coloque la base y posteriormente inserte la mezcladora en los orificios correspondientes del lavabo. Una vez colocada, por debajo del lavabo inserte los empaques y rosque las tuercas de fijación en el cuerpo hasta apretar firmemente. Asegurese que la mezcladora quede bien fija y alineada.
- Rosque un extremo de las mangueras (no incluidas) en las entradas correspondientes del cuerpo. Posteriormente rosque los extremos libres de las mangueras a la conexión hidráulica (llaves de paso), aplique cinta selladora (no incluida) de ser necesario y verifique que no existan fugas.
- Finalmente abra el flujo de agua de las llaves de paso. Abra y cierre la mezcladora varias veces y compruebe que no existan fugas, en caso de haber alguna fuga apriete firmemente las uniones.

Funcionamiento

- El producto debe ensamblar de acuerdo al instructivo de instalación y todas las rosas deben ser compatibles con sus complementos.
- Para operar la mezcladora, gire el maneral a la derecha para abrir el flujo del agua. Para cerrar el flujo del agua gire el maneral a la izquierda.

RECOMENDACIONES

- Siga con atención las siguientes instrucciones de instalación. El instalador tiene la responsabilidad de realizar un trabajo adecuado.
- Antes de instalar su producto de recomendamos que abra el agua fría y caliente para purgar la línea.
- Si no sigue los procedimientos correctos de instalación, el producto podría no funcionar correctamente.
- Evite el contacto de las piezas plásticas con la masilla de plomero, los aditivos para tubos o cualquier otro compuesto a base de aceite.
- Asegurese de tener consigo todas las partes antes de desechar cualquier material del embalaje. Puede verificar los componentes y su numero asignado durante su instalación en el diagrama de componentes.
- Nunca utilice silicón en la parte interior del producto.

MANTENIMIENTO

- Para la limpieza de su producto sólo es necesario una franela suave humedecida con agua y luego secar.
- No utilizar en la limpieza de este producto: artículos cortantes, fibras, lijas, líquidos para limpieza de baño o pisos, solventes, ni polvos o líquidos abrasivos, debido a que dañan su acabado irreversiblemente.
- Es común que el agua contenga partículas en suspensión que pueden disminuir el funcionamiento del producto por lo que le recomendamos que mensualmente limpie el aireador y el filtro de la caja de control con la ayuda de un cepillo dental, esto con la finalidad de limpiar todas las partículas atrapadas.
- Siempre utilice refacciones marca DICA

GARANTÍA

"GARANTÍA" de 3 años, contra cualquier defecto de fabricación y en caso de presentar algún problema de esta naturaleza el producto será reemplazado sin costo al comprador. 3 años de garantía en acabado cromo, y 1 año en otro acabado.




DURABILIDAD



GARANTÍA
3 años



FÁCIL DE INSTALAR

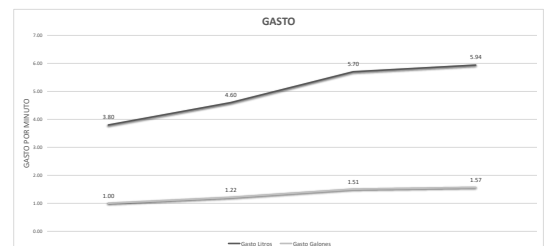

Presión	Gasto Litros	Gasto Galones
0.25 kg/cm ²	3.80	1.00
1 kg/cm ²	4.60	1.22
3 kg/cm ²	5.70	1.51
6 kg/cm ²	5.94	1.57