


CODO ESTUFA 90° DE LATÓN

403G.0810
403G.1010
403G.1013
403G.1313

Código: _____

Nivel de Revisión Rev.1

INFORMACIÓN TÉCNICA

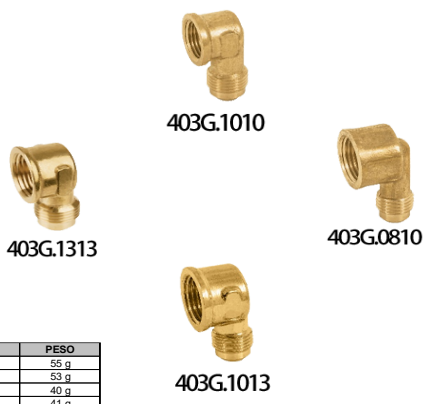


CÓDIGO	PESO
403G.1313	55 g
403G.1013	53 g
403G.1010	40 g
403G.0810	41 g

Norma
NMX-X-002-1-SCFI

Acabado
Natural

Certificación
NO



DIMENSIONES

CÓDIGO	DIMENSIÓN	MEDIDAS
403G.1313	A	3/4 - 16UNF
	B	1/2 - 14NPT
	C	18.6 mm
	D	32.5 mm
403G.1013	A	5/8 - 18UNF
	B	1/2 - 14NPT
	C	18 mm
	D	30 mm
403G.1010	A	5/8 - 18UNF
	B	3/8 - 18NPT
	C	17 mm
	D	30.5 mm
403G.0810	A	1/2 - 20UNF
	B	3/8 - 18NPT
	C	15.9 mm
	D	28 mm

Parámetros de Trabajo
2.6 MPa a 23 °C

MEDIDAS DE INSTALACIÓN

Para unir mediante conexiones, mangueras de rosca flare y sistemas tuberías con roscas NPT.

FUNCIONAMIENTO

Para gas LP o natural.

RECOMENDACIONES

Utilizar solo herramienta de caras planas como llaves españolas o llaves de ajuste (perico). No utilizar cinta teflón o sella roscas en las cuerdas flare.

MANTENIMIENTO

Libre de mantenimiento.

GARANTÍA

3 años contra defectos de fabricación.