

Mezcladora de 4" para lavabo tipo BAR cuello corto


Código: _____

4047

Nivel de Revisión REV.0



INFORMACIÓN TÉCNICA

PARTE	MATERIAL
1. Aereador	Plástico
2. Nariz	Acero Inoxidable
3. Tuerca	ABS
4. Arandela en C	POM
5. O Ring	NBR
6. Tornillo	Acero inoxidable
7. Maneral	ABS
8. Contratuerca cartucho	ABS
9. Cartucho	POM
10. Cubierta	ABS
11. Cuerpo	POM
12. Tapa de la cubierta	Polipropileno
13. Empaque	Plástico
14. Contratuerca del cuerpo	Plástico

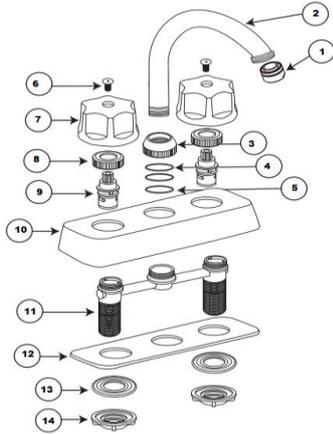

DIMENSIONES

ZONA A	167 mm
ZONA B	158 mm
ZONA C	102 mm
ZONA D	101.6 mm
ZONA E	40 mm
ZONA F	27 mm
ZONA G	96 mm
ZONA H	52 mm
ZONA I	1/2" - 14 NPSM



Norma
NMX-C-415-ONNCE-2015 "Industria de la construcción - válvulas para agua de uso doméstico - especificaciones y métodos de pruebas"

Certificación
SI

Peso del producto
Kg
0.195 Kg

Acabado
Cromo

Niveles de edificación
De 1 a 4 o equipo hidroneumático.

Parametros de Trabajo
Baja 0.2- 1.0 kg/cm²

Medidas de Instalación

1. Por debajo de la mezcladora coloque la tapa de la cubierta y posteriormente inserte la mezcladora en los orificios correspondientes del lavabo.
2. Por de bajo del lavabo inserte las rondanas y rosque las contratuercas en el cuerpo hasta apretar firmemente.
3. Rosque un extremo de las mangueras flexibles (no incluidas) en las entradas correspondientes del cuerpo y el otro extremo a las llaves angulares de la toma de agua.
4. Finalmente abra el flujo de agua de las llaves de paso. Abra y cierre la mezcladora varias veces y compruebe que no existan fugas, en caso de haber alguna fuga apriete firmemente las uniones.

Funcionamiento

1. El producto debe ensamblar de acuerdo al instructivo de instalación y todas las rosas deben ser compatibles con sus complementos.
2. Para abrir el flujo de agua, gire el maneral en sentido contrario a las manecillas del reloj. Para cerrar el flujo gire el maneral en sentido de las manecillas del reloj.

RECOMENDACIONES

1. Siga con atención las siguientes instrucciones de instalación.
2. Si no sigue los procedimientos correctos de instalación, el producto podría no funcionar correctamente.
3. Evite el contacto de las piezas plásticas con la masilla de plomero, los aditivos para tubos o cualquier otro compuesto a base de aceite, no utilizar herramientas dentadas al tomar las piezas.
3. Nunca utilice silicon en la parte interior del producto.




MANTENIMIENTO

1. Para la limpieza de su producto sólo es necesario una franela suave humedecida con agua y luego secar.
2. No utilizar en la limpieza de este producto: artículos cortantes, fibras, lijas, líquidos para limpieza de baño o pisos, solventes, ni polvos o líquidos abrasivos, debido a que dañan su acabado irreversiblemente
3. Siempre utilice refacciones marca Dica

GARANTÍA

"GARANTÍA" de 3 años, contra cualquier defecto de fabricación y en caso de presentar algún problema de esta naturaleza el producto será reemplazado sin costo al comprador. 3 años de garantía en acabado cromo, y 1 año en otro acabado.

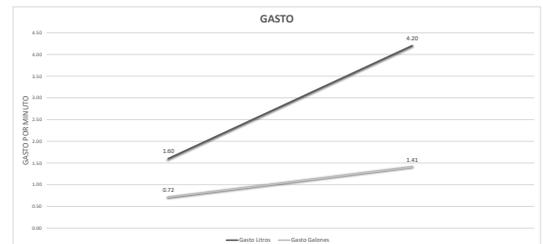

Presión	Gasto Litros	Gasto Galones
0.25	1.85	0.72
1.00	4.20	1.41