



Mezcladora para lavabo de 4"

Código:

4048V

Nivel de Revisión REV.0

INFORMACIÓN TÉCNICA

PARTE	MATERIAL
1. Nariz	Latón
2. Tornillo maneral 10/32 x 35/64"	Latón
3. Empaque cartucho	Plástico
4. Maneral	Zamac
5. Rosca cartucho	Plástico
6. Cubierta	Latón
7. Cartucho cerámico	Latón
8. Empaque	Hule
9. Cuerpo mezcladora	Brass
10. Tapa cubierta blanda	Plástico




DIMENSIONES

ZONA A	150 mm
ZONA B	53 mm
ZONA C	40 mm
ZONA D	33 mm
ZONA E	100 mm
ZONA F	23 mm




Norma
NMX-C-415-ONNCE-2015 "Industria de la construcción - válvulas para agua de uso doméstico - especificaciones y métodos de pruebas"



Acabado
Cromo

Certificación
No

Peso del producto
Kg
0.508 Kg

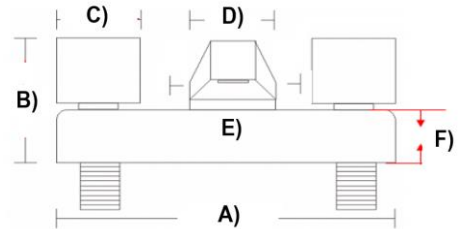

Parametros de Trabajo
Baja 0.25 a 1.0 kg/cm²

Medidas de Instalación

- En caso de instalaciones nuevas, omita este paso. Cierre el flujo de agua fría y caliente de las válvulas de paso y retire su anterior mezcladora. Ya retirada la mezcladora, limpie toda la superficie superior del lavabo, para fin de eliminar suciedades o incrustaciones que impidan la buena presentación e instalación de su nueva mezcladora.
- Tome la mezcladora (1) y por la parte de abajo coloque la tapa cubierta (2), cuidando que la parte lisa de la tapa cubierta (2) quede hacia abajo.
- Coloque la mezcladora (1) con la tapa (2) en el lavabo y por la parte inferior del lavabo instale el empaque de plástico (3) y fíjela con las tuercas (4), le sugerimos usar llave de plomo para apretar dichas tuercas, asegure que la mezcladora quede bien fija y alineada.
- Conecte la alimentación de agua a la mezcladora (1) por una de las siguientes formas:
A.- Uso de mangueras flexibles. Rosque un extremo de la manguera flexible (no se incluyen) a la entrada de la mezcladora (1) y por el otro extremo de la manguera conectela a la válvula de paso, le recomendamos instalar Válvulas angulares marca Urrea.
B.- Uso de tubo de cobre flexible. Por un extremo del tubo de cobre (no se incluye), coloque el empaque (5) y la tuerca (6), rosquela firmemente a la entrada de la mezcladora (1) y por el otro extremo del tubo, conectela a la válvula de paso, le recomendamos de usar válvulas angulares marca Urrea.
- Coloque el maneral Dica en el estriado del cartucho y sujételo por medio del tornillo maneral.
- Finalmente abra el flujo de agua fría y caliente de las válvulas de paso. abra y cierre su mezcladora varias veces y cheque que no existan fugas, apriete firmemente las uniones donde se presenta la fuga.

RECOMENDACIONES

- Le recomendamos que antes de conectar la alimentación de agua a la mezcladora (1), purgue la línea de agua para evitar filtraciones de impurezas que pueden dañar el funcionamiento de la mezcladora.
- Nunca utilice herramientas dentadas para tomar piezas con recubrimiento, ya que puede dañar la superficie de las partes con recubrimiento y reducir la vida útil de la mezcladora.
- Nunca utilice silicon en la parte de la mezcladora, utilice solo en la parte externa de la tapa cubierta (2).

MANTENIMIENTO


- Para la limpieza de la mezcladora, solo requiere una franela humedecida con agua, nunca utilice abrasivos, agentes químicos, fibras para la limpieza de la mezcladora.

GARANTÍA

"GARANTÍA" de 3 años, contra cualquier defecto de fabricación y en caso de presentar algún problema de esta naturaleza el producto será reemplazado sin costo al comprador. 3 años de garantía en acabado cromo, y 1 año en otro acabado.

Funcionamiento

- Gire el maneral en sentido contrario a las manecillas del reloj para abrir el flujo de agua.
- Gire el maneral en sentido de las manecillas del reloj para cerrar el flujo de agua.

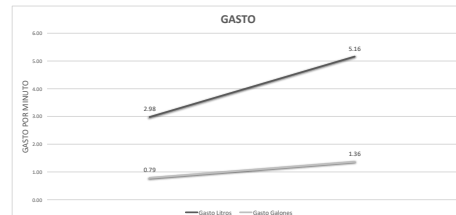

Presión	Gasto Litros	Gasto Galones
0.25	2.98	0.79
1.00	5.16	1.36
2.00	6.08	1.61
3.00	6.87	1.82
4.00	7.96	2.10
5.00	8.78	2.32
6.00	9.96	2.63