


CODO TERMINAL 90° DE LATÓN

404G.0810
404G.1010
404G.1013
404G.1313


Código: _____

Model de Revision Rev.1

INFORMACIÓN TÉCNICA

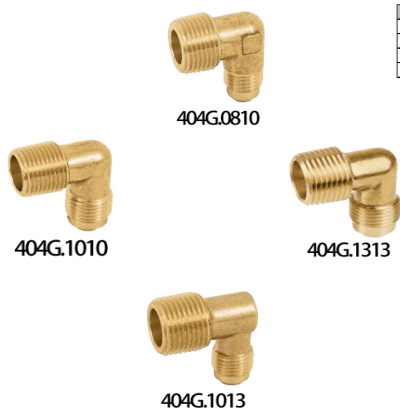

CÓDIGO	PESO
404G.1313	60 g
404G.1013	65 g
404G.1010	46 g
404G.0810	43 g



DIMENSIONES

CÓDIGO	DIMENSIÓN	MEDIDAS
404G.1313	A	3/4 - 18UNF
	B	1/2 - 14NPT
	C	29.4 mm
	D	28.5 mm
404G.1013	A	5/8 - 18UNF
	B	1/2 - 14NPT
	C	27.5 mm
	D	26.5 mm
404G.1010	A	5/8 - 18UNF
	B	3/8 - 18NPT
	C	25.25 mm
	D	25.5 mm
404G.0810	A	1/2 - 20UNF
	B	3/8 - 18NPT
	C	21.5 mm
	D	21.5 mm

Norma
NMX-X-002-1-SCFI

Certificación
NO

Acabado
Natural

Parámetros de Trabajo
2.6 MPa a 23 °C

MEDIDAS DE INSTALACIÓN

Para unir mediante conexiones, mangueras de rosca flare y sistemas tuberías con roscas NPT.

FUNCIONAMIENTO

Para gas LP o natural.

RECOMENDACIONES

Utilizar solo herramienta de caras planas como llaves españolas o llaves de ajuste (perico). No utilizar cinta teflón o sella roscas en las cuerdas flare.

MANTENIMIENTO

Libre de mantenimiento.

GARANTÍA

3 años contra defectos de fabricación.