



FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

RESIDENCIAL

CÓDIGO:

4052A

LÍNEA:

CLASICA

FAMILIA:

LLAVES DE EMPOTRAR


DESCRIPCIÓN:

JUEGO DE LLAVES DE EMPOTRAR ROSCABLES CON MANERALES ACRILICO Y CHAPETON, CARTUCHO TRADICIONAL

IMAGEN



DIBUJO TÉCNICO



NORMAS

NMX-C-415-ONNCE-1999 "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION - VALVULAS PARA AGUA DE USO DOMESTICO - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBAS"

CERTIFICACIÓN

NO

MATERIALES DE FABRICACIÓN

Parte	Material	Parte	Material
CUERPO	LATON	TORNILLO	LATON
MANERALES	ACRILICO		
CHAPETON	ZAMAC		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES:

LONGITUD LLAVE EMPOTRAR	55 MM
ALTURA CON MANERAL	130 MM
DIAMETRO CHAPETON	65 M

PESO DEL MATERIAL (KGS) 0,750

ACABADOS:

CODIGO	ACABADO
4052A	CROMO

RECOMENDACIONES:

PARA SU INSTALACION NO ES NECESARIO QUITAR LOS CARTUCHOS, PARA SU COLOCACION EN EL MURO TERMINADO ES NECESARIO RESPETAR LA MARCA DEL CUERPO PARA LA INSTALACION POSTERIOR DEL CHAPETON Y MANERAL (INCLUIDOS)

MANTENIMIENTO:

PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.

GARANTIA:

1 AÑO DE GARANTIA EN DEFECTOS DE MANUFACTURA.

COLOCACION:


INSTALACION A LA RED HIDRAULICA POR MEDIO DE COPAS ROSCABLES DE 1/2"-14 NPT, CONSIDERANDO EL SENTIDO DE FLUJO DEL AGUA MARCADO EN EL CUERPO DE LA LLAVE.

FUNCIONAMIENTO:

PRESION MINIMA REQUERIDA PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO DE 0,25 KG/CM²

CARTUCHO VASTAGO ASCENDENTE

GASTO

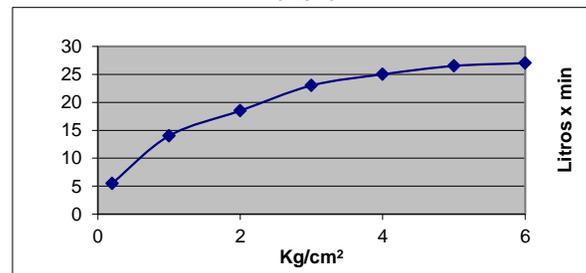

Presión	Gasto
0.2	5.5
1.0	14.0
2.0	18.5
3.0	23.0
4.0	25.0
5.0	26.5
6.0	27.0