



# Llaves de empotrar sin manerales tipo Queen

Código: \_\_\_\_\_


**4052SMC**

Nivel de Revisión REV.0

## INFORMACIÓN TÉCNICA

- PARTE
- Vástago
  - O-ring
  - Tuerca de cartucho
  - Cuerpo


- MATERIAL
- Latón  
Hule  
Latón  
Latón



### DIMENSIONES

- ZONA A 31.7 mm
- ZONA B 9.1 mm
- ZONA C 13.6 mm
- ZONA D 92.5 mm
- ZONA E 96.8 mm
- ZONA F 27.4 mm
- ZONA G 70.8 mm
- ZONA H 1/2" -14 NPT
- ZONA I 50 mm

- ZONA J 23.7 mm
- ZONA K 26.3 mm
- ZONA L 9.3 mm

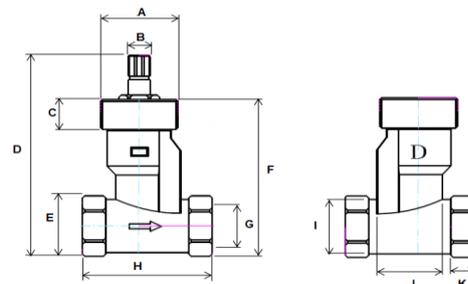

Certificación No

Peso del producto Kg 0.460 kg

Niveles de edificación 1 a 12 o equipo hidroneumático

Acabado Natural

### Características

- Roscas para instalación a la red hidráulica 1/2-14 NPT
- Juego de 2 Pzas

### Medidas de Instalación

- Rosque los cuerpos de empotrar a la red hidráulica, agua caliente del lado izquierdo y agua fría del lado derecho. Recuerde que la flecha de flujo de agua deberá quedar hacia arriba.
- Verifique que los cuerpos estén instalados dentro de la marca delimitadora. Asegurese que no existan fugas y proceda a realizar el terminado del muro.
- Rosque los chapetones con el muro, después inserte los manerales y asegúrelos con los tornillos.

### Funcionamiento

- El producto debe ensamblar de acuerdo al instructivo de instalación y todas las rosas deben ser compatibles con sus complementos
- Las válvulas deben abrir y cerrar uniformemente sin brinco ni forcejeos
- Para abrir el flujo de agua, gire el maneral en sentido contrario a las manecillas del reloj. Para cerrar el flujo gire el maneral en sentido de las manecillas del reloj

### RECOMENDACIONES

- Para la limpieza de su producto sólo es necesario una franela suave humedecida con agua y luego secar.
- No utilizar artículos cortantes, fibras, líquidos de limpieza de baños o pisos.
- Siempre utilice refacciones marca DICA.

### MANTENIMIENTO

Limpie con una franela húmeda y luego seque

### GARANTÍA

"GARANTÍA" de 3 años, contra cualquier defecto de fabricación y en caso de presentar algún problema de esta naturaleza el producto será reemplazado sin costo al comprador. 3 años de garantía en acabado cromo, y 1 año en otro acabado.



Presión Gasto Litros Gasto Galones