



FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

GRIFERÍA

CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
4057		
LÍNEA:		
DICA		
FAMILIA:		
MEZCLADORA DE 4"		
DESCRIPCIÓN:	*COTAS EN MM	
MEZCLADORA DE 4" PARA LAVABO		

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NMX-C-415-ONNCE "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN - VÁLVULAS PARA AGUA DE USO DÓMESTICO - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBAS"	NO

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
PARTE	MATERIAL	PARTE	MATERIAL
MANERAL	ZINC	DIFUSOR AHORRADOR DE AGUA	PLÁSTICO
TAPA DE MANERAL	ZINC	CUBIERTA	ACERO INOXIDABLE 201
ORING	NBR	CUERPO	LATÓN
TORNILLO	ACERO INOXIDABLE	TORNILLO	ACERO INOXIDABLE
TUERCA	PLÁSTICO	CUBIERTA INFERIOR	PLÁSTICO
CARTUCHO	LATÓN	EMPAQUE	HULE
NARIZ	LATÓN	TUERCAS LATERALES	PLÁSTICO


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
DIMENSIONES:	COTAS mm	INSTALACIÓN:
MEDIDA DE ZONA A	Ø 28	1.- COLOQUE LA TAPA DE LA CUBIERTA E INSERTE LA MEZCLADORA EN LOS ORIFICIOS CORRESPONDIENTES DEL LAVABO. 2.- POR DEBAJO DEL LAVABO INSERTE LAS RONDANAS DE VINILO Y ROSQUE LA CONTRATUERCA EN EL CUERPO, APRIETE FIRMEMENTE Y ASEGÚRESE QUE QUEDE ALINEADA. 3.- ROSQUE UN EXTREMO DE LAS MANGUERAS FLEXIBLES(NO INCLUIDAS) AL CUERPO DE LA MEZCLADORA Y EL OTRO EXTREMO A LAS LLAVES ANGULARES (LLAVES DE PASO) DE LA TOMA DE AGUA. REVISAR QUE AL ABRIR O CERRAR NO EXISTAN FUGAS.
MEDIDA DE ZONA B	218	
MEDIDA DE ZONA C	162	
MEDIDA DE ZONA D	101,6	
MEDIDA DE ZONA E	40	
MEDIDA DE ZONA F	65	
MEDIDA DE ZONA G	71	
MEDIDA DE ZONA H	127	
MEDIDA DE ZONA I	53	
MEDIDA DE ZONA J	90	
ROSCA PARA LA RED HIDRÁULICA	1/2" - 14 NPT	
PESO DEL PRODUCTO (kgs)	0,574	

ACABADOS:	FUNCIONAMIENTO:				
<table border="1"> <tr> <th>CÓDIGO</th> <th>TERMINADO</th> </tr> <tr> <td>4057</td> <td>CROMO</td> </tr> </table>	CÓDIGO	TERMINADO	4057	CROMO	BAJA PRESIÓN CON DESIGNACIÓN ECOLÓGICA PRESIÓN DE TRABAJO ES 0,25 kg/cm ² a 1,0 kg/cm ² PRESIÓN OPTIMA PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO DE 0,8 kg/cm ² 1 A 4 NIVELES DE EDIFICACIÓN
CÓDIGO	TERMINADO				
4057	CROMO				

RECOMENDACIONES:
 ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACIÓN DEL AGUA ASEGÚRESE DE PURGAR LAS LÍNEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DEBE DAR LIMPIEZA PERIÓDICA AL AIREADOR ELIMINANDO TODAS LAS PARTÍCULAS ATRAPADAS, UTILICE LLAVES ANGULARES MARCA DICA PARA SU INSTALACIÓN. NUNCA UTILICE SILICÓN PARA LA INSTALACIÓN DEL PRODUCTO. NO DEJE EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR LARGOS PERIODOS DE TIEMPO

MANTENIMIENTO:
 PARA LA LIMPIEZA SE DEBE USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HÚMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTÍCULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, UTILICÉ SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.

GARANTÍA:
 "GARANTÍA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN Y EN CASO DE PRESENTAR ALGÚN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERÁ REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.
 1 AÑO DE GARANTÍA.

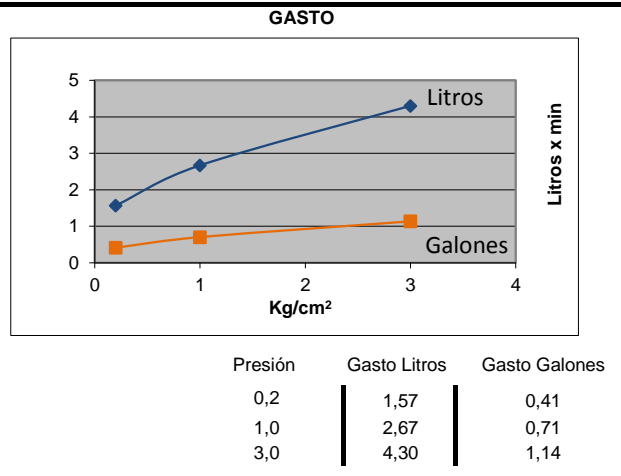

"EN CASO DE INSTALAR EL PRODUCTO A UNA PRESIÓN DISTINTA A LA INDICADA ALTERARÁ EL FUNCIONAMIENTO Y CONSUMO DE AGUA DEL MISMO".