

Mezcladora ecológica 4" tipo bar alto para lavabo

Código:

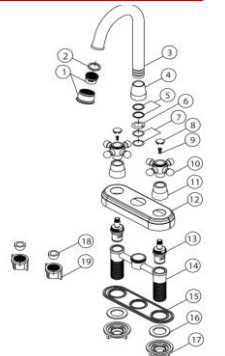
4068

Nivel de Revisión

REV.0

INFORMACIÓN TÉCNICA

PARTE	MATERIAL
1. Cubierta aireador	NBR
2. Aireador	Plástico
3. Cuello	Acero inox
4. Tapa	Plástico
5. Especidores	Plástico
6. O-ring	Plástico
7. Anillos	NBR
8. Cubiertas de plástico	Plástico
9. Tornillos	Acero inox
10. Manerales	Plástico
11. Tapas laterales	Plástico
12. Cubierta	Acero inox
13. Cartuchos	Cerámico
14. Cuerpo	Latón
15. Empaque	Plástico
16. Empaques	Caucho
17. Tuercas plástica	Plástico
18. Gomas	Goma
19. Tuercas plástica	Plástico



TIPO DE CARTUCHO

1/4 Cerámico

NORMA

NMX-C-415-ONNCE-2015 "Industria de la construcción - válvulas para agua de uso doméstico - especificaciones y métodos de pruebas"

CERTIFICACIÓN
Si

PESO DEL PRODUCTO Kg

0.395 Kg

CARACTERÍSTICAS

1. Manerales de cruzeta
2. Cartucho 1/4
3. Rosca de la manguera es compatible con 1/2 - 14 NPS




ACABADO
Cromo

DIMENSIONES

ZONA A	160 mm
ZONA B	19 mm
ZONA C	3.45 mm
ZONA D	140.83 mm
ZONA E	100.43 mm
ZONA F	17"
ZONA G	188 mm
ZONA H	18 mm
ZONA I	41.5 mm



ZONA J	22 mm
ZONA K	1.5 mm
ZONA L	24 mm
ZONA M	1/2" - 14 NPSM
ZONA N	109.17 mm
ZONA O	150 mm
ZONA P	100 mm
ZONA Q	52 mm
ZONA R	90°

PARÁMETROS DE TRABAJO
Baja 0.25- 1.0 kg/cm²

MEDIDAS DE INSTALACIÓN

1. Por debajo de la mezcladora coloque la tapa de la cubierta y posteriormente inserte la mezcladora en los orificios correspondientes del lavabo.
2. Por de bajo del lavabo inserte las rondanas y rosque las contratuercas en el cuerpo hasta apretar firmemente. Asegúrese que la mezcladora quede bien fija y alineada.
3. Rosque un extremo de las mangueras flexibles (no incluidas) en las entradas correspondientes del cuerpo y el otro extremo a las llaves angulares (llaves de paso) de la toma de agua.
4. Finalmente abra el flujo de agua de las llaves de paso. Abra y cierre las mezcladoras varias veces y compruebe que no existan fugas en caso de haber alguna fuga apriete firmemente las uniones.

FUNCIONAMIENTO

1. El producto debe ensamblar de acuerdo al instructivo de instalación y todas las rosas deben ser compatibles con sus complementos.
2. Para operar la mezcladora, gire el maneral a la derecha para abrir el flujo del agua. Para cerrar el flujo del agua gire el maneral a la izquierda.

RECOMENDACIONES

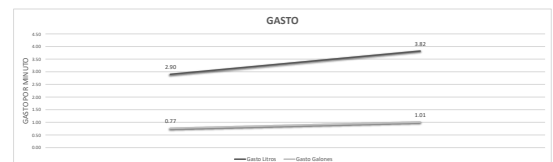
1. Siga las instrucciones de instalación.
2. Si no sigue los procedimientos correctos de instalación el producto podría no funcionar correctamente.
3. Evite el contacto de las piezas plásticas con la masilla de plomero, los aditivos para tubos o cualquier otro compuesto a base de aceite.
4. Nunca utilice silicón en la parte interior del producto.
5. Le recomendamos para la alimentación de agua utilizar llaves de control marca Dica.

MANTENIMIENTO

1. Para la limpieza de su producto sólo es necesario una franela suave humedecida con agua y luego secar.
2. Siempre utilice refacciones marca DICA.
3. No utilizar en la limpieza de este producto: artículos cortantes, fibras, lijas, líquidos para la limpieza de baño o pisos, solventes, ni polvos o líquidos abrasivos, debido a que dañan su acabado irreversiblemente.
4. Es común que el agua contenga partículas en suspensión que pueden disminuir el funcionamiento del producto por lo que le recomendamos que mensualmente limpie el aireador y el filtro de la caja de control con la ayuda de un cepillo dental, esto con la finalidad de limpiar todas las partículas atrapadas.

GARANTÍA

"GARANTÍA" de 3 años, contra cualquier defecto de fabricación y en caso de presentar algún problema de esta naturaleza el producto será reemplazado sin costo al comprador. 3 años de garantía en acabado cromo, y 1 año en otro acabado.

Presión
0.25 kg/cm³
1 kg/cm²Gasto Litros
2.90
3.82Gasto Galones
0.77
1.01