



FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

GRIFERÍA

REV.1

CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
4083		
LÍNEA:		
DICA		
FAMILIA:		
MONOMANDO		
DESCRIPCIÓN:	<p>MONOMANDO PARA FREGADERO NARIZ RETRÁCTIL</p>	

*COTAS EN MM

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NMX-C-415-ONNCE "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN - VÁLVULA Y GRIFOS PARA AGUA -ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE ENSAYO"	SI

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
REGADERA	PLÁSTICO	ADAPTADOR	NARIZ
ADAPTADOR DE NARIZ	PLÁSTICO	CUERPO	LATÓN
NARIZ	ACERO INOXIDABLE	CHAPETÓN	LATÓN
MANERAL	ZINC	SHANK	LATÓN
CARTUCHO	CERÁMICA/ PLÁSTICO	MANGUERA FLEXIBLE	LATÓN
BOTÓN (FRIO-CALIENTE)	PLÁSTICO	MANGUERA PARA REGADERA	LATÓN

DIMENSIONES:		INSTALACIÓN:
Medida de Zona A	243 mm	LAS MANGUERAS DEBERÁN DE PRESENTAR UNA ROSCA HEMBRA DE 1/2 14 NPT POR UNO DE SUS EXTREMOS. EL MONOMANDO SE INSTALA AL MUEBLE POR MEDIO DE EMPAQUES Y TUERCAS. SE CONECTA A LA ALIMENTACIÓN DE AGUA POR MEDIO DE MANGUERAS EL ROCIADOR SE CONECTA CON MANGUERAS Y EL CONTRAPESO DE ACERO EL MANERAL SE SUJETA POR MEDIO DE UN OPRESOR
Medida de Zona B	230 mm	
Medida de Zona C	Máx. 45 mm	
Medida de Zona D	460 mm	
Medida de Zona E	51.5 mm	
Medida de Zona F	107.3 mm	
PESO DEL PRODUCTO (kg)	1.806	

ACABADOS:	FUNCIONAMIENTO:				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO</th> <th>TERMINADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4083</td> <td>CROMO</td> </tr> </tbody> </table>	CÓDIGO	TERMINADO	4083	CROMO	BAJA Y MEDIA PRESIÓN CON DESIGNACIÓN ECOLÓGICA PRESIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO DE 0,25 kg/cm ² a 3,0 kg/cm ² 1 A 12 NIVELES DE EDIFICACIÓN O EQUIPO HIDRONEUMÁTICO
CÓDIGO	TERMINADO				
4083	CROMO				

RECOMENDACIONES:

ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACIÓN DEL AGUA ASEGÚRESE DE PURGAR LAS LÍNEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DEBE DAR LIMPIEZA PERIÓDICA AL AERADOR ELIMINANDO TODAS LAS PARTÍCULAS ATRAPADAS, UTILICE LLAVES ANGULARES MARCA DICA PARA SU INSTALACIÓN. NUNCA UTILICE SILICÓN PARA LA INSTALACIÓN DEL PRODUCTO. NO DEJE EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR LARGOS PERIODOS DE TIEMPO


MANTENIMIENTO:

PARA LA LIMPIEZA SE DEBE USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HÚMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTÍCULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, UTILICÉ SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO

GARANTÍA:

“GARANTÍA” CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN Y EN CASO DE PRESENTAR ALGÚN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERÁ REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.

1 AÑO DE GARANTÍA

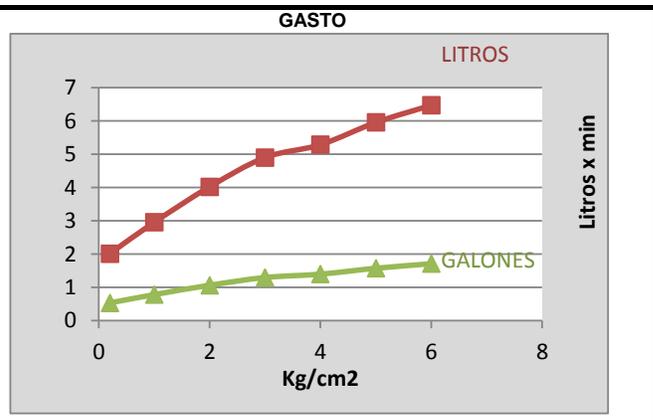

Presión	Gasto Litros	Gasto Galones
0,2	2,0	0,5
1,0	3,0	0,8
2,0	4,0	1,1
3,0	4,9	1,3
4,0	5,3	1,4
5,0	6,0	1,6
6,0	6,5	1,7