



MONOMANDOS | Grifería


MONOMANDO ABS PARA FREGADERO

Código: **4090TS**

Nivel de Revisión REV.0

INFORMACIÓN TÉCNICA

PARTE	MATERIAL
1. Casquillo	ABS
2. Aireador	Plástico
3. Empaque	NBR
4. Nariç	Acero Inoxidable
5. Anillo de seguridad	Plástico
6. O-ring	Caucho
7. Cuerpo	ABS
8. Cartucho	Plástico
9. Bola tapa	Acero Inoxidable
10. Tapón indicador color	ABS

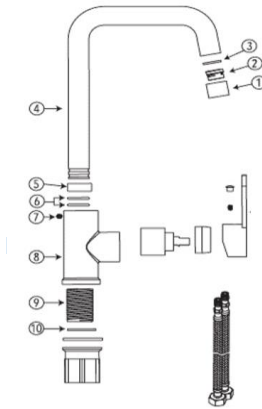

Tipo de cartucho
Cartucho cerámico


DIMENSIONES

ZONA A	205 mm	ZONA H	ø40 mm
ZONA B	300 mm	ZONA I	ø45 mm
ZONA C	217 mm	ZONA J	45 mm
ZONA D	185 mm	ZONA K	105 mm
ZONA E	215 mm		
ZONA F	ø22 mm		
ZONA G	ø40 mm		

Certificación
Si



Peso del producto Kg
0.418 kg



Parametros de Trabajo

Baja 0.2- 1.0 kg/cm²,
Media 1.0 kg/cm² 3.0 kg/cm²,
Alta 3.0 kg/cm² 6.0 kg/cm²

Norma

NMX-C-415-ONNCC-2015 "Industria de la construcción - válvulas para agua de uso doméstico - especificaciones y métodos de pruebas"

Características

Acabado
CROMO

Niveles de edificación

De 1 a mas de 12 o equipo Hidroneumático

Rosca de las mangueras para instalación a la red hidráulica 1/2" NPT

Medidas de Instalación

Limpie toda la superficie superior del fregadero a fin de eliminar suciedad o incrustaciones que impidan la buena presentación e instalación
Asegúrese de que todas las piezas están totalmente fijas y alineadas
Abra el flujo del agua de la llave de paso. Abra y cierre la llave de paso varias veces y compruebe que no existen fugas, en caso de presentarse, apriete firmemente las uniones

Funcionamiento

- 1.- Para abrir el flujo de agua, jale la palanca hacia la derecha, para cerrar el flujo jale la palanca hacia la izquierda
- 2.- Para regular la temperatura del agua, gire la palanca hacia arriba (agua fría) y hacia abajo (agua caliente)



RECOMENDACIONES


Siga con atención las instrucciones de instalación
Antes de instalar el producto purgue la línea de agua
Evite el contacto de las piezas plásticas con la masilla del plomero
No utilice Herramientas dentadas para las piezas con recubrimiento
Nunca utilice el silicón en la parte interior del producto

MANTENIMIENTO

Para la limpieza del producto solo es necesario una franela suave y humedecida con agua y luego secar
No utilizar en la limpieza de este producto articulos cortantes, fibras, lijas, líquidos para limpieza de baño,, solventes, ni polvos o líquidos abrasivos
Siempre utilice refacciones marca DICA

GARANTÍA

"GARANTÍA" de 3 años, contra cualquier defecto de fabricación y en caso de presentar algún problema de esta naturaleza el producto será reemplazado sin costo al comprador. 3 años de garantía en acabado cromo, y 1 año en otro acabado.

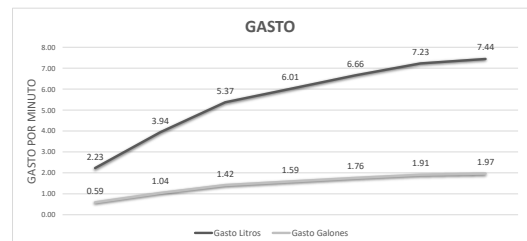

Presión	Gasto Litros	Gasto Galones
0,25 kg/cm ²	2.23	0.59
1 kg/cm ²	3.94	1.04
2 kg/cm ²	5.37	1.42
3 kg/cm ²	6.01	1.59
4 kg/cm ²	6.66	1.76
5 kg/cm ²	7.23	1.91
6 kg/cm ²	7.44	1.97

En caso de instalar el producto a una presión distinta a la indicada alterará el funcionamiento y el consumo de agua del mismo