

Monomando para fregadero con funciones y nariz retráctil


Código:

4092.9

Nivel de Revisión Rev.0


INFORMACIÓN TÉCNICA

PARTE 1	MATERIAL
1. Rociador	Plástico
2. Cubierta	Acero inoxidable
3. Tubo	Acero inoxidable
4. Columna	Acero inoxidable
5. Columna	Plástico
6. Cuerpo	Acero inoxidable
7. Cartucho	Cerámico
8. Cubierta de cartucho	Acero inoxidable
9. Maneral	Acero inoxidable
10. Base	Acero inoxidable
11. Tubo extendido	Acero inoxidable
12. Tuerca	Acero inoxidable
13. Tornillo de rosca	Plástico
14. Empaque	Goma
15. Mango de manguera	Plástico
16. Manguera flexible	Acero inoxidable
17. Manguera flexible	Nylon
18. Contrapeso	Plástico

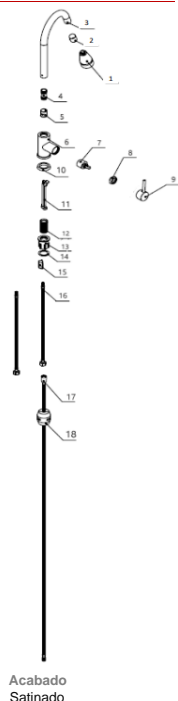

DIMENSIONES

ZONA A	54 mm
ZONA B	397 mm
ZONA C	119 mm
ZONA D	97 mm
ZONA E	201 mm
ZONA F	151 mm
ZONA G	151 mm
ZONA H	NPS 1/2" - M10



Certificación
No

Peso del producto Kg

1.238 kg

Norma

NMX-C-415-ONNCCCE "Industria de la construcción - válvulas y grifos para agua - especificaciones y métodos de ensayo"

Acabado
Satinado

Parámetros de Trabajo
Baja 0.25- 1.0 kg/cm²
Media 1.0 - 3.0 kg/cm²
Alta 3.0 -6.0 kg/cm²

Medidas de Instalación

- Antes de iniciar la instalación asegúrese de cortar el flujo de agua al cerrar las válvulas de paso.
1. Inserte el monomando en el barreno central del fregadero o mueble y acomódelo. Posteriormente por la parte inferior coloque el empaque y rosque el tornillo de la rosca, asegurando que todas las piezas queden totalmente fijas.
 2. Realice la conexión de la manguera retráctil con el conector manguera apretando firmemente la contratuercas del conector.
 3. Coloque el contrapeso en la manguera retráctil. Para abrir el contrapeso deberá desatornillar los tornillos como se muestra en el instructivo. Una vez colocado en la manguera, ajuste los tornillos para asegurar el contrapeso.
- Nota: Coloque el contrapeso a una distancia de 400 mm del fregadero.
4. Conecte manualmente un extremo de las mangueras flexibles al monomando y el otro extremo a la toma de agua correspondiente, asegúrese que queden firmemente sujetas.
- Nota: Evite manipular las mangueras de forma que estas provoquen que el sistema no funcione correctamente.
5. Abra las válvulas de paso para permitir el flujo de agua. Incline y gire el maneral del monomando para probarlo

Funcionamiento

Instrucciones para el funcionamiento del monomando:

1. Parado frente al monomando, jale el maneral hacia la derecha para abrir el flujo y de regreso a la izquierda para cerrar.
2. Parado frente al monomando, empuje hacia atrás para aumentar la temperatura de agua caliente y jale hacia el frente para aumentar la temperatura de agua fría.

RECOMENDACIONES


1. Siga con atención las siguientes instrucciones de instalación. El instalador tiene la responsabilidad de realizar un trabajo adecuado.
2. Antes de instalar su producto le recomendamos que abra el agua fría y caliente para purgar la línea.
3. Si no sigue los procedimientos correctos de instalación, el producto podría no funcionar correctamente.
4. Evite el contacto de las piezas plásticas con la masilla de plomero, los aditivos para tubos o cualquier otro compuesto a base de aceite, no utilizar herramientas dentadas para tomar las piezas.
5. Al finalizar su instalación, abra y cierre el flujo de agua fría y caliente varias veces para detectar posibles fugas; en caso de presentar fuga, apriete la unión donde esta se presenta.
6. Nunca utilice silicón en la parte inferior del producto.
7. Este producto funciona con baja, media y alta presión.
8. Le recomendamos para la alimentación de agua utilizar llaves de control marca URREA

MANTENIMIENTO

1. Para la limpieza de su producto solo es necesario usar una franela suave humedecida con agua y luego secar.
2. Es común que el agua contenga partículas en suspensión que pueden disminuir el funcionamiento del producto, por lo que le recomendamos que mensualmente limpie el aireador con la ayuda de un cepillo dental, esto con la finalidad de retirar todas las partículas atrapadas.
3. No utilizar en la limpieza de este producto: artículos cortantes, fibras, lijas, líquidos para limpieza de baño o pisos, solventes, ni polvos o líquidos abrasivos, debido a que dañan su acabado irreversiblemente.
4. Siempre utilice refacciones marca Dica

GARANTÍA

"GARANTÍA" de 3 años, contra cualquier defecto de fabricación y en caso de presentar algún problema de esta naturaleza el producto será reemplazado sin costo al comprador. 3 años de garantía en acabado cromo, y 1 año en otro acabado.

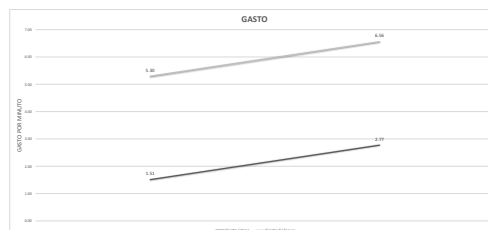

Presión	Gasto Litros	Gasto Galones
0.25	1.51	5.30
1.00	2.77	6.56
2.00	3.76	7.55
3.00	4.35	8.14
4.00	4.78	8.57
5.00	4.94	8.73
6.00	5.27	9.06