




# Despachador de ABS para toalla interdoblada

Código: **4104TS**  
**4105TS**



Nivel de Revisión REV.0

## INFORMACIÓN TÉCNICA

PARTE	MATERIAL
1. Despachador de papel	ABS
2. Llave	Latón
3. Tornillo	Acero
4. Taquete	Plástico
5. Arandela metálica	Acero

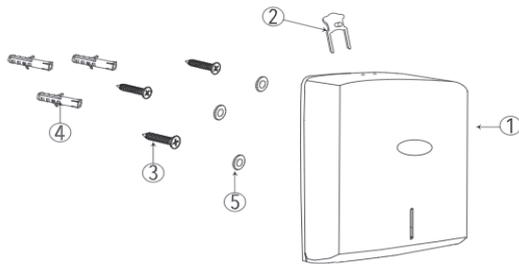

DIMENSIONES  
 ZONA A 278 mm  
 ZONA B 133 mm  
 ZONA C 368 mm



Certificación  
No

Peso del producto Kg  
0.68 Kg

### Características

- Capacidad: 1 paquete de 600 toallas ZIG-ZAG. Tamaño de toalla 240mm x 210mm
- 4104TS tapa PSAI con base de ABS
- 4105TS tapa CET240 con base de ABS

Acabado  
 4104TS Blanco  
 4105TS Humo

### Medidas de Instalación

- En la parte superior del despachador se encuentra la cerradura que se abrirá con la llave colocándola en forma vertical y ejerciendo presión hacia abajo hasta separar la tapa del despachador.
- Coloque el despachador con la cara lisa contra el muro a la altura deseada y marque los tres barrenos con los que deberá fijarse en el muro. Con ayuda de un taladro (no incluido) perforo el muro e introduzca los taquetes. Fije el despachador al muro ajustando las arandelas y los tornillos utilizando un desarmador (no incluido).
- Verifique que el producto quede firmemente instalado en el muro. Coloque las toallas de papel en el despachador asegurando que quede correctamente para su uso, posteriormente cierre la tapa del despachador hasta escuchar el "click" que hará la cerradura.

### Funcionamiento

- El producto debe ensamblarse de acuerdo al instructivo de instalación.
- Para abrir el despachador: en la parte superior del despachador se encuentra la cerradura que se abrirá con la llave metálica colocándola en forma vertical y empujando la llave hacia abajo hasta separar la tapa del despachador.
- Abra el despachador e inserte el paquete de toallas interdoblaadas.
- Colocar el paquete de toalla interdoblada dejando la orilla hacia fuera y lista para empezar a ocuparlo.
- Para la limpieza de este producto es suficiente con un trapo húmedo. Los solventes pueden opacar la pieza y borrar la serigrafía.

### RECOMENDACIONES

- Siga las instrucciones de instalación. El instalador tiene la responsabilidad de realizar un trabajo adecuado.
- Si no sigue los procedimientos correctos de instalación el producto podría no funcionar correctamente.
- Evite el contacto de las piezas plásticas con la masilla del plomero, los aditivos para tubos o cualquier otro compuesto a base de aceite.
- Asegurese de tener consigo todas las partes antes de desechar cualquier material del embalaje.
- Nunca utilice herramientas dentadas para tomar piezas con recubrimientos, ya que puede dañar la superficie y reducir la vida útil del producto.




### MANTENIMIENTO

- Para la limpieza de su producto sólo es necesario una franela suave humedecida con agua y luego secar.
- No utilizar en la limpieza de este producto: artículos cortantes, fibras, lijas, líquidos para limpieza de baño o pisos, solventes, ni polvos o líquidos abrasivos, debido a que dañan su acabado irreversiblemente
- Siempre utilice refacciones marca Dica.

### GARANTÍA

"GARANTÍA" de 3 años, contra cualquier defecto de fabricación y en caso de presentar algún problema de esta naturaleza el producto será reemplazado sin costo al comprador. 3 años de garantía en acabado cromo, y 1 año en otro acabado.

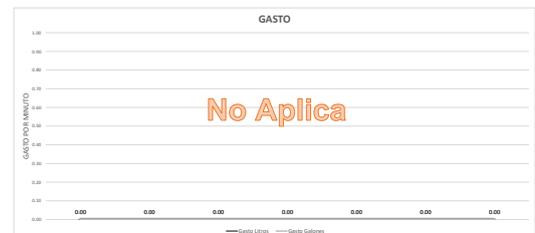

Presión | Gasto Litros | Gasto Galones