




# Despachador de ABS con palanca para toalla en rollo

Código: **4106TS**

Nivel de Revisión REV.0


### INFORMACIÓN TÉCNICA

PARTE	MATERIAL
1. Despachador de papel	ABS
2. Llave	Latón
3. Tornillo 4x38	Acero
4. Taquete 1/4"	Plástico
5. Arandela metálica	Acero

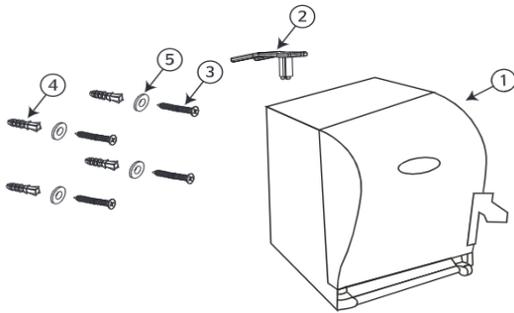

### DIMENSIONES

ZONA A	280 mm
ZONA B	285 mm
ZONA C	365 mm
ZONA D	206 mm
ZONA E	25 mm
ZONA F	66 mm
ZONA G	130 mm

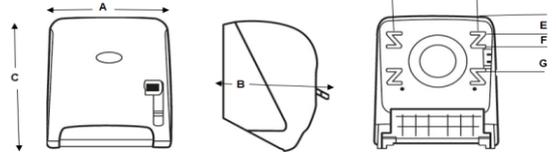

Certificación  
No

Peso del producto Kg

2 Kg

### Características

- Capacidad: 1 rollo de papel de 8" max.
- Tapa CET240 con base de ABS

Acabado  
Humo

### Medidas de Instalación

- Coloque un nivel de gota sobre el muro (no incluido) y con un lápiz marque una línea de guía; posteriormente marque 4 barrenos.
- Con la ayuda de un taladro (no incluido) perforo el muro e introduzca los taquetes.
- Con la ayuda de la llave, inserte en la cerradura de la cubierta del despachador y abra la cubierta, coloque cada arandela metálica en los orificios correspondientes del despachador para posteriormente fijar con los tornillos con ayuda de un desarmador (no incluido).
- Finalmente vuelva a cerrar la cubierta y verifique que el despachador quede firmemente instalado.

### Funcionamiento

- El producto debe ensamblar de acuerdo al instructivo de instalación.
- Para abrir el despachador: en la parte superior del despachador se encuentra la cerradura que se abrirá con la llave metálica colocándola en forma vertical y presionando hasta separar la tapa del despachador.
- Abra el despachador e inserte el rollo de papel, acomodándolo en los rodillos.
- Mueva la palanca hacia abajo para obtener el papel del despachador.

### RECOMENDACIONES


- Siga las instrucciones de instalación. El instalador tiene la responsabilidad de realizar un trabajo adecuado.
- Si no sigue los procedimientos correctos de instalación el producto podría no funcionar correctamente.
- Evite el contacto de las piezas plásticas con la masilla del plomero, los aditivos para tubos o cualquier otro compuesto a base de aceite.
- Asegurese de tener consigo todas las partes antes de desechar cualquier material del embalaje.
- Nunca utilice herramientas dentadas para tomar piezas con recubrimientos, ya que puede dañar la superficie y reducir la vida útil del producto.

### MANTENIMIENTO

- Para la limpieza de su producto sólo es necesario una franela suave humedecida con agua y luego secar.
- No utilizar en la limpieza de este producto: artículos cortantes, fibras, lijas, líquidos para limpieza de baño o pisos, solventes, ni polvos o líquidos abrasivos, debido a que dañan su acabado irreversiblemente
- Siempre utilice refacciones marca Dica.

### GARANTÍA

"GARANTÍA" de 3 años, contra cualquier defecto de fabricación y en caso de presentar algún problema de esta naturaleza el producto será reemplazado sin costo al comprador. 3 años de garantía en acabado cromo, y 1 año en otro acabado.

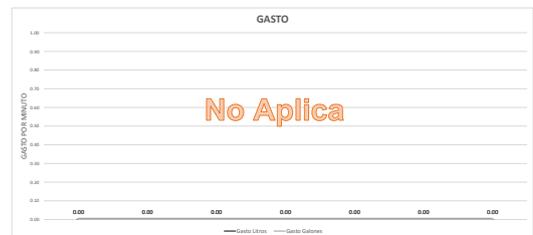

Presión | Gasto Litros | Gasto Galones