

TUERCA CÓNICA DE LATÓN

413G.06
413G.08
413G.10
413G.1008
413G.13
413G.1310

Código: _____


Nivel de Revisión Rev.1

INFORMACIÓN TÉCNICA



CÓDIGO	PESO
413G.13	29.7 g
413G.06	14.2 g
413G.10	19.74 g
413G.08	11 g

CÓDIGO	PESO
413G.1310	42.4 g
413G.1008	25 g

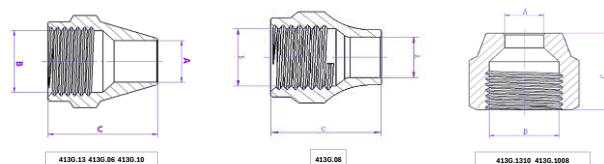

DIMENSIONES

CÓDIGO	DIMENSIÓN	MEDIDAS
413G.13	A max	12.50 mm
	A min	12.53 mm
	B	14.4 - 14.62 mm
	C	25.4 mm
413G.06	A max	6.61 mm
	A min	6.48 mm
	B	7.18 - 7.24 mm
	C	18.4 mm
413G.10	A max	9.75 mm
	A min	9.65 mm
	B	9.5 - 9.62 mm
	C	23 mm
413G.08	A max	6.18 mm
	A min	6.05 mm
	B	7.2 - 7.24 mm
	C	17 mm

CÓDIGO	DIMENSIÓN	MEDIDAS
413G.1310	A	3.75 - 3.85 mm
	B	9.4 - 9.62 mm
	C	23.4 mm
413G.1008	A	8.18 - 8.25 mm
	B	8.8 - 8.82 mm
	C	19 mm

Norma
NMX-X-002-1-SCFI

Certificación
NO

Acabado
Natural

Parámetros de Trabajo
2.6 MPa a 23 °C

MEDIDAS DE INSTALACIÓN

Para uso en conjunto con tubos flexibles de cobre o aluminio mediante un proceso de avellanado.

FUNCIONAMIENTO

Para gas LP o natural.

RECOMENDACIONES

Utilizar solo herramienta de caras planas como llaves españolas o llaves de ajuste (perico). No utilizar cinta teflón o sella roscas en la parte roscable.

MANTENIMIENTO

Libre de mantenimiento.

GARANTÍA

3 años contra defectos de fabricación.