

TEE UNIÓN DE LATÓN

416G.08
416G.10
416G.13

Código: _____

Rev. 1

INFORMACIÓN TÉCNICA



416G.13




416G.10



416G.08

CÓDIGO	PESO
416G.13	54 g
416G.10	37.3 g
416G.08	29.7 g

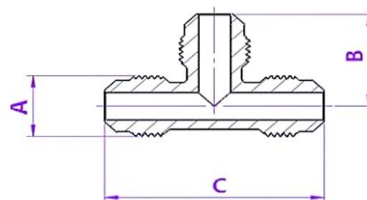

DIMENSIONES

CÓDIGO	DIMENSIÓN	MEDIDAS
416G.13	A	3/4 - 16UNF
	B	29.5 mm
	C	59 mm
416G.10	A	5/8 - 18UNF
	B	24 mm
	C	49.6 mm
416G.08	A	1/2 - 20UNF
	B	21.4 mm
	C	42.8 mm

Norma
NMX-X-002-1-SCFI

Certificación
NO

Acabado
Natural

Parámetros de Trabajo
2.6 MPa a 23 °C

MEDIDAS DE INSTALACIÓN

Para unir mediante conexiones y mangueras de rosca flare.

FUNCIONAMIENTO

Para gas LP o natural.

RECOMENDACIONES

Utilizar solo herramienta de caras planas como llaves españolas o llaves de ajuste (perico). No utilizar cinta teflón o sella roscas.

MANTENIMIENTO

Libre de mantenimiento.

GARANTÍA

3 años contra defectos de fabricación.