


Céspol Con Bote Para Lavabo

Código:

4205SC

INFORMACIÓN TÉCNICA

PARTE	MATERIAL
1. Cuerpo	Acero Inoxidable 201
2. Tubo	Plástico
3. Tuerca	Zinc
4. O-ring	Goma
5. Tapa inferior	Zinc
6. Empaque	Goma
7. Tuerca	Zinc
8. Tubo	Acero Inoxidable 201
9. Chapetón	Acero Inoxidable 201
10. Empaque	Goma
11. Empaque	Goma

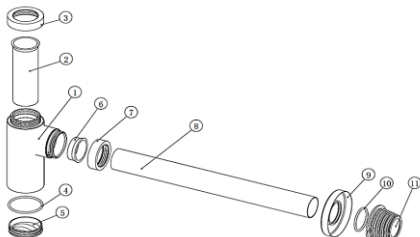

Acabado
Cromo


Certificación
NO

Peso del producto Kg
464 g



DIMENSIONES

Código	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
4205SC	1 1/4	124	50 Ø	340	11	31.8 Ø	70Ø

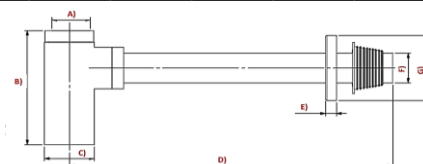

Medidas de Instalación

1. Introduzca la contra (no incluida) a través del barreno del mueble, e instale de acuerdo con las instrucciones de instalación del producto. Coloque la tuerca a través del tubo de la contra.
2. Rosque la tuerca firmemente al cuerpo del céspol. Verifique que el tubo trampa esté colocado correctamente.
3. Pase a través del tubo de descarga el chapetón y conéctelo a la entrada de descarga de agua.
4. Alinee el tubo de descarga de forma tal que quede instalado horizontal o ligeramente inclinado para ayudar a que fluya el agua libremente.

Funcionamiento

Céspol de acero inoxidable para el desahogo de agua a la red sanitaria.

RECOMENDACIONES

1. Siga con atención las siguientes instrucciones de instalación.
2. Si no sigue los procedimientos correctos de instalación, el producto podría no funcionar correctamente.
3. Nunca utilice herramientas dentadas para tomar piezas con recubrimientos que pueda dañar la superficie del producto.
4. Al instalar las tuercas no exceda al apretar porque puede dañar el mueble.
5. Se recomienda el uso de cinta teflón entre las roscas.

MANTENIMIENTO

1. Para la limpieza de su céspol solo se requiere un paño húmedo con agua, nunca utilice abrasivos, agentes químicos o fibras.
2. Es recomendable que de manera periódica afloje el tapón de mantenimiento del céspol, retire la basura contenida, limpie el interior del cuerpo, tubo y trampa con la ayuda de agua y cepillo. Es importante no olvidar colocar el empaque interior del tapón de mantenimiento.

GARANTÍA

Garantía de 3 años