

Contra tipo push con rebosadero para lavabo


Código:

4206CP.2

Nivel de Revisión Rev.0

INFORMACIÓN TÉCNICA

PARTE	MATERIAL
1. Tapa	Plástico
2. Tapón	Zinc
3. Empaque	Hule
4. Click	Latón
5. Cuerpo	Latón
6. Empaque	Hule
7. Empaque	Plástico
8. Empaque	Hule
9. Tuerca	Zinc
10. Empaque	Hule
11. Tuerca	Zinc
12. Tubo	Acero inox

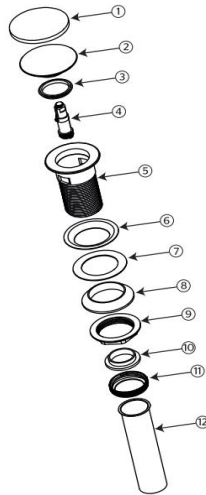

Norma
NA


Certificación
No

Acabado
Negro mate

DIMENSIONES	
ZONA A	Ø 62 mm
ZONA B	8.17 mm
ZONA C	85-95 mm
ZONA D	120 mm
ZONA E	207 mm
ZONA F	Ø 31.50 mm

Peso del
producto Kg

0.272 kg

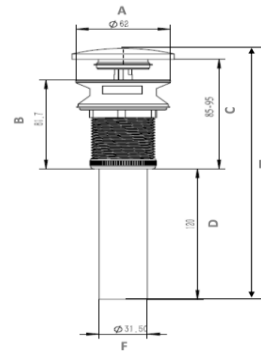

Medidas de Instalación

1. Por la parte superior del lavabo inserte la contra junto con el empaque.
2. Por la parte inferior del lavabo coloque el empaque, seguido de la tuerca y enrosque la asegurándose que quede fija. Asegúrese de colocar el empaque con la parte sobresaliente hacia arriba como se muestra en el detalle 1.
3. Coloque el empaque en el tubo de la contra pase la tuerca por la base del tubo y enrosque a la contra asegurándose que quede bien fijo.

Funcionamiento

- 1.- El producto debe ensamblar de acuerdo al instructivo de instalación y todas las roscas deben ser compatibles con sus complementos.
- 2.- Se coloca en el lavabo para la descarga de líquidos.
- 3.- Presenta un diseño en el cual contiene un tapón para cubrir el ingreso de un sólido al desagüe.
4. Se presiona hacia abajo el tapón click para abrir y cerrar el flujo hacia el desagüe.
5. El rebosadero que evita derrames de agua por acumulación.

RECOMENDACIONES

1. Si no sigue los procedimientos correctos de instalación, el producto no podrá funcionar adecuadamente.
2. Nunca utilice silicón en la parte interior del producto.
3. Evite el contacto de las piezas plásticas con la masilla de plomero, los aditivos para tubos o cualquier otro compuesto a base de aceite.
4. No utilice en la limpieza de este producto: artículos cortantes, fibras, lijas y líquidos para limpieza de baño o pisos, solventes ni polvos o líquidos abrasivos, debido a que dañan su acabado irreversiblemente.
5. Al finalizar su instalación, abra y cierre el flujo de agua fría y caliente varias veces para detectar posibles fugas; en caso de presentar fuga, apriete la unión donde esta se presenta.

MANTENIMIENTO

1. Para la limpieza de su contra solo se requiere un paño húmedo con agua, nunca utilice abrasivos, agentes químicos o fibras

GARANTÍA

"GARANTÍA" de 3 años, contra cualquier defecto de fabricación y en caso de presentar algún problema de esta naturaleza el producto será reemplazado sin costo al comprador. 3 años de garantía en acabado cromo, y 1 año en otro acabado.

