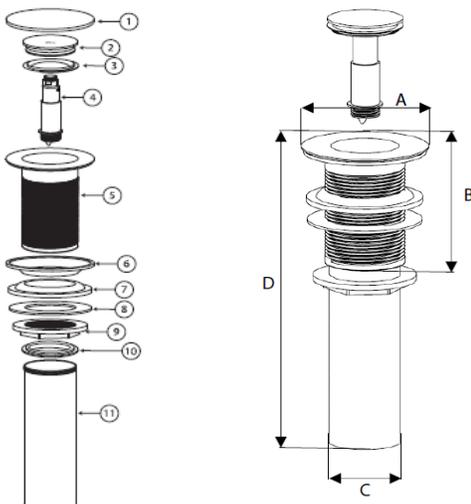


CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
4206CPS		
LÍNEA:		
Dica		
FAMILIA:		
Elementos de instalación		
DESCRIPCIÓN:	<p>Contra de latón sistema push sin rebosadero</p>	

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NO APLICA	NO

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
1.- Protector	Plástico	7.- Empaques cónico	Hule
2.- Botón (click)	Latón	8.- Arandela	Plástico
3.- Empaque	Hule	9.- Contratuerca	Latón
4.- Mecanismo de botón	Latón	10.- Empaque	Hule
5.- Contra	Latón	11.- Tubo desagüe	Latón
6.- Empaques cónico	Hule		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
DIMENSIONES:	COTAS mm	COLOCACIÓN:
Medida de zona A	59.5	1.- Por la parte superior del lavabo inserte la contra (5) junto con el empaque cónico (6). 2.- Por la parte inferior del lavabo coloque el empaque cónico (7), seguido de la arandela (8) y después rosque la tuerca (9). Asegúrese de colocar el empaque con la parte cónica hacia arriba. 3.- Coloque el empaque (10) en la base de la contra (5) y posteriormente enrosque el tubo desagüe (11), asegurándose que quede bien fijo. Nota: No enrosque las piezas con mucha fuerza ya que puede dañar los empaques.
Medida de zona B	65	
Medida de zona C	31	
Medida de zona D	180	
PESO DEL PRODUCTO (kg)	0.220	

ACABADOS:	FUNCIONAMIENTO:
Cromo	Se coloca en el lavabo para las descargas de líquido

RECOMENDACIONES:	MANTENIMIENTO:
No utilizar silicón en su instalación Verificar que en la instalación quede paralela al mueble lavabo.	Para limpiar usar siempre una tela suave húmeda y luego secar. Nunca utilizar artículos cortantes, fibras, lijas, detergentes, solventes ni polvos abrasivos, no dejar el producto sin limpiar por periodos largos de tiempo.

CAPACIDAD DE DESALOJO:
18 L/min

GARANTÍA:
Garantía: 1 año de garantía contra defectos de fabricación, en caso de presentar algún problema de esta naturaleza el producto será reparado o reemplazado si costo al comprador.