



Elementos de instalación | Residencial

Cespol sin pop-up de latón


Código:

4206SC

Nivel de Revisión REV.0


INFORMACIÓN TÉCNICA

PARTE	MATERIAL
1. Tuerca de articulación	Zamac
2. Altrapatubos	Plástico
3. Cuerpo	Zamac
4. Empaque	Hule
5. Trampa	Plástico
6. Bote	Zamac
7. Tubo	Acero
8. Chapetón	Hierro
9. Empaque cónico	Hule
10. Tuercas de unión	Zamac

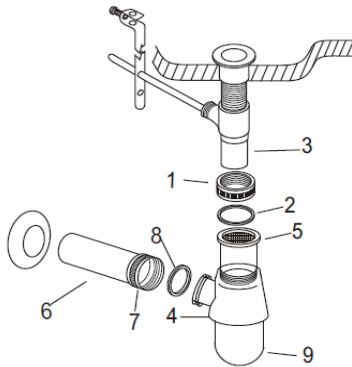

Acabado
Latón

DIMENSIONES	
ZONA A	260 mm
ZONA B	110 mm
ZONA C	Ø 32.0 mm

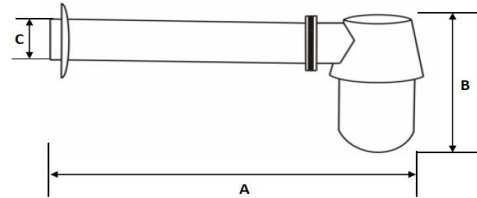

Certificación
No

Peso del producto Kg
0.298 gr

Medidas de Instalación

- Este tipo de cespol solo puede ser usado para mezcladora que incluya automático.
- Instalar la mezcladora con automático de acuerdo a las instrucciones de instalación del producto.
- Coloque la tuerca (1) y el cuadring (2) por entre el tubo del automático (3) [no se incluye]. De igual forma introduzca por el tubo cromado el cuerpo (4) y sujételo por medio de apretar la tuerca (1) contra el cuerpo (4). Verifique que el cuadrang (2) no se salga de su lugar y que el tubo cromado quede dentro del tubo trampa (5).
- Por el extremo del tubo descarga (6) introduzca la tuerca (7), y por el otro extremo del tubo descarga (6) coloque el empaque sombrero (8). Rosque la tuerca (7) y apriétela firmemente. Asegure que el empaque sombrero (8) no se salga de su posición. Enseguida por el extremo del tubo de descarga introduzca el chapetón (9).
- Conecte el extremo liso del tubo de descarga (6) a la entrada de descarga de agua. Alinee el tubo de descarga (6) de forma tal que quede horizontalmente o ligeramente inclinado, para fin que fluya el agua libremente.
- Logrado lo anterior, apriete firmemente la tuerca (1). Finalmente abra el flujo de su mezcladora y verifique que no existan fugas por las uniones de instalación, en caso de existir fugas apriete con una herramienta adecuada la tuerca donde se presenta la fuga.

RECOMENDACIONES

- Siga las instrucciones de instalación.
- Si no sigue los procedimientos correctos de instalación el producto podría no funcionar correctamente.

MANTENIMIENTO

- Es recomendable que periódicamente afloje la canasta cespol (9), retire la basura contenida, limpie todo el interior del cuerpo (4), tubo cromado y tubo trampa (5), con la ayuda de agua y un cepillo. Realizado esto vuelva a ensamblar la canasta cespol (9). No olvide colocar el empaque interior en su cavidad correspondiente.
- Nunca utilice abrasivos, detergentes, sustancias químicas o fibras para la limpieza del cespol. Solo utilice una franela humedecida con agua.

GARANTÍA

"GARANTÍA" de 3 años, contra cualquier defecto de fabricación y en caso de presentar algún problema de esta naturaleza el producto será reemplazado sin costo al comprador. 3 años de garantía en acabado cromo, y 1 año en otro acabado.

Funcionamiento

- Este tipo de cespol cuenta con una trampa (5) que tiene la función de obstruir el paso de malos olores o animales que provienen de la descarga de agua.
- Igualmente cuenta con una canasta cespol (9) en la parte interior del cuerpo (4) que le ayuda a dar mantenimiento interior y además de atrapar objetos pesados que caigan dentro del cespol.

