



MEZCLADORAS PARA FREGADERO | Grifería

MEZCLADORA PARA FREGADERO DE 8" CUELLO ALTO


Código: **4310**

Nivel de Revisión REV.0

INFORMACIÓN TÉCNICA



- PARTE
1. Contratuerca de fijación
 2. Arandela
 3. Cuerpo
 4. Empaque
 5. Cubierta
 6. Cartucho-rojo
 7. Tapa
 8. O-ring
 9. Tapa lateral
 10. Anillo de seguridad
 11. Manerales
 12. Tornillos
 13. Tapa
 14. Cuello
 15. Casquillo aireador
 16. Cartucho- azul

- MATERIAL
- Plástico
 - Goma
 - Latón
 - Plástico
 - Acero Inox
 - Latón
 - Plástico
 - Goma
 - Plástico
 - Plástico
 - Zinc
 - Acero Inox
 - Plástico
 - Acero Inox
 - Plástico
 - Latón

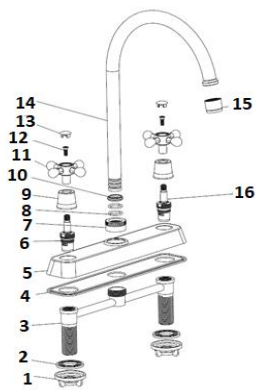

DIMENSIONES

ZONA A	291 mm
ZONA B	203.2 mm
ZONA C	271 mm
ZONA D	189 mm
ZONA E	185 mm
ZONA F	19 mm
ZONA G	1/2 - 14 NPS
ZONA H	50 mm



Norma
MX-C-415-ONNCE-2015 "Industria de la construcción - válvulas para agua de uso doméstico - especificaciones y métodos de pruebas"

Certificación
SI

Peso del producto Kg

0.6063 Kg

Acabado
Cromo

Medidas de Instalación

1. Cierre el flujo de agua caliente y fría. Inserte el cuello en el cuerpo. Rosque firmemente la tapa hasta topar con la cubierta, asegúrese de no dejar espacio entre la tapa y la cubierta.
2. Por debajo de la mezcladora coloque el empaque de la cubierta y enseguida inserte la mezcladora en los orificios correspondientes del lavabo. Coloque las arandelas y rosque las contratuercas en el cuerpo hasta apretar firmemente. Asegúrese que la mezcladora quede bien fija y alineada.
3. Rosque un extremo de las mangueras flexibles (no incluidas) en las entradas correspondientes del cuerpo y el otro extremo a las llaves angulares (laves de paso) de la toma de agua.

Funcionamiento

- 1.- El producto debe ensamblar de acuerdo al instructivo de instalación y todas las rosas deben ser compatibles
- 2.- Para operar la mezcladora, gire el maneral a la derecha para abrir el flujo del agua. Para cerrar el flujo del agua gire el maneral a la izquierda.
- 3.- La vida útil del cartucho es de 50,000 ciclos de operación. (abrir y cerrar)

RECOMENDACIONES

1. Siga las instrucciones de instalación.
2. Si no sigue los procedimientos correctos de instalación el producto podría no funcionar correctamente.




MANTENIMIENTO

1. Para la limpieza de su producto sólo es necesario una franela suave húmeda con agua y luego secar.
2. No utilizar en la limpieza de este producto: artículos cortantes, fibras, lijas, líquidos para limpieza de baño o pisos, solventes, ni polvos o líquidos abrasivos, debido a que dañan su acabado irreversiblemente
3. Siempre utilice refacciones marca Dica

GARANTÍA

"GARANTÍA" de 3 años, contra cualquier defecto de fabricación y en caso de presentar algún problema de esta naturaleza el producto será reemplazado sin costo al comprador. 3 años de garantía en acabado cromo, y 1 año en otro acabado.

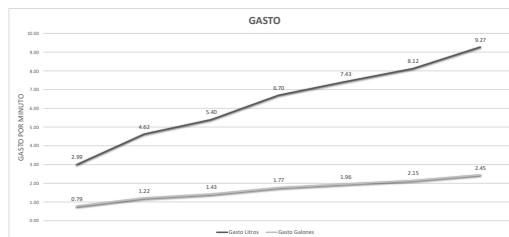

Presión	Gasto Litros	Gasto Galones
0.25	2.99	0.79
1.00	4.62	1.22
2.00	5.40	1.43
3.00	6.70	1.77
4.00	7.43	1.96
5.00	8.12	2.15
6.00	9.27	2.45