


Mezcladora 8" Para Fregadero

Código: **4351TS**

Nivel de Revisión Rev.1


INFORMACIÓN TÉCNICA

PIEZA	DESCRIPCIÓN	MATERIAL
1	Botón	Plástico
2	Botón	Plástico
3	Tuerca	Plástico
4	Empaque	Plástico
5	O ring	Goma
6	Cuello	Acero inoxidable
7	Rociador	Plástico
8	O ring	Goma
9	Aireador	Plástico
10	Tuerca	Plástico
11	Botón	Plástico
12	Tornillo	Acero inoxidable
13	Maneral	Plástico
14	Tuerca	Plástico
15	Cartucho	Plástico
16	Cubierta	Plástico
17	Cuerpo	ABS
18	Base	Plástico
19	Empaque y tuerca	Plástico

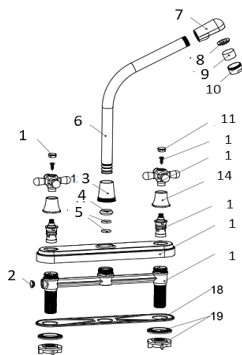

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	MEDIDAS
Dimensión A)	265 mm
Dimensión B)	287 mm
Dimensión C)	62 mm


Norma
N/A

Certificación
NO

Peso del producto Kg
323.6 g

Acabado
Cromo

MEDIDAS DE INSTALACIÓN

1. Verifique que la distancia los orificios del fregadero sea de aproximadamente 8. Cierre el flujo de agua fría y caliente. Retire los conectores y sus empaques de la mezcladora.
2. Inserte la mezcladora en los orificios del fregadero, coloque los empaques debajo y enrosque las tuercas firmemente hasta que la mezcladora quede bien fija y alineada.
3. Conecte las mangueras flexibles (no incluidas) a las entradas correspondientes del cuerpo y las llaves angulares de la toma de agua.
4. Abra el flujo de agua y accione la mezcladora varias veces. Verifique si hay fugas y, si es necesario, apriete las uniones.

FUNCIONAMIENTO

1. El producto debe ensamblar de acuerdo con el instructivo de instalación y todas las roscas deben de ser compatibles con sus complementos.
2. Para operar la mezcladora, gire el maneral a la derecha para abrir el flujo del agua. Para cerrar el flujo del agua gire el maneral a la izquierda.

	PRESIÓN	FLUJO
Baja	0.25 a 1.0 Kg/cm ²	1 L/min - 8 L/min
Media	1.0 a 3.0 Kg/cm ²	1 L/min - 8 L/min
Alta	3.0 a 6.0 Kg/cm ²	1 L/min - 8 L/min

RECOMENDACIONES

1. Siga cuidadosamente las instrucciones de instalación; el instalador es responsable del trabajo realizado. Una instalación incorrecta puede afectar el funcionamiento del producto.
2. Evite el contacto de piezas plásticas con masilla de plomero, aditivos para tubos u otros compuestos con base de aceite. No use silicón en el interior del producto.
3. Verifique que tenga todas las partes antes de desechar el embalaje. Puede consultar el diagrama de componentes durante la instalación.
4. No use herramientas dentadas sobre piezas con recubrimientos, ya que pueden dañarse y disminuir la vida útil del producto.
5. El producto es compatible con baja, media y alta presión.

MANTENIMIENTO

1. Limpie el producto con una franela suave humedecida con agua y séquelo.
2. Limpie mensualmente el aireador y el filtro de la caja de control con un cepillo dental para retirar partículas.
3. No utilice artículos cortantes, fibras, lijas, limpiadores agresivos, solventes ni productos abrasivos, ya que dañan el acabado.
4. Use siempre refacciones marca Dica.

GARANTÍA

Garantía de 3 años contra defectos de fabricación. Recubrimiento acabado cromo 3 años, otros acabados 1 año. Las partes móviles 1 año.