


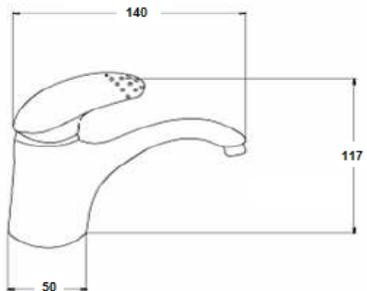

FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

RESIDENCIAL

CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
4420		
LÍNEA:		
DICA		
FAMILIA:		
LINEAS DE BAÑO		
DESCRIPCIÓN:	MONOMANDO PARA LAVAMANOS DE 4"	

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NORMA DE APLICACIÓN : NMX-415-ONNCE-1999	SI

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
MANGUERAS	ALUMINIO		
MONOMANDO	LATÓN		
ACCESORIOS INSTALACIÓN	VARIOS		

DIMENSIONES:		COLOCACIÓN:	
ALTO TOTAL	11,7 CM	EL MONOMANDO SE INSTALA AL MUEBLE POR MEDIO DE EMPAQUES Y TUERCAS. SE CONECTA A LA ALIMENTACIÓN DE AGUA POR MEDIO DE MANGUERAS METÁLICAS FLEXIBLES NO INCLUIDAS. LA PALANCA SE SUJETA AL CARTUCHO POR MEDIO DE UN OPRESOR.	
ANCHO DE LA BASE	5,0 CM		
DISTANCIA ENTRE EL CENTRO DEL CUERPO AL AERADOR	11,0 CM		
LARGO DE LAS MANGUERAS	34,CM		
LARGO DE LAS PALANCAS	11,6 CM		
PESO DEL PRODUCTO (KGS)	0,993 Kgs		

ACABADOS:			FUNCIONAMIENTO:
PARTE	ACABADO	INOXIDABLE (.9)	
MONOMANDO	CROMO	INOXIDABLE	CARTUCHO, FUNCIONAMIENTO SUAVE SIN PROBLEMAS
PALANCA	CROMO	INOXIDABLE	
MANGUERAS	NATURAL	INOXIDABLE	
EMPAQUE	NEGRO	N/A	

RECOMENDACIONES:

PREVIO A LA INSTALACION VERIFIQUE QUE LA LONGITUD DE LAS MANGUERAS INCLUIDAS EN EL MONOMANTE SEAN SUFICIENTE PARA LA CONEXIÓN DE LA EXTENSION, NO UTILIZAR EN NINGUN CASO SILICON PARA SU INSTALACION.

MANTENIMIENTO:

PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS. NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.

GASTO	
PRESIÓN	GASTO
0.2	3.6
0.4	5
0.6	5.8
0.8	6.5
1.0	7.1
2.0	10
3.0	11.6
4.0	13
5.0	14
6.0	15.2

GARANTÍA:

“GARANTIA” CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR. EL CROMO ESTÁ GARANTIZADO POR 7 AÑOS SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DEL MANTENIMIENTO.