

Monomando para lavabo

Código:


4423

Nivel de Revisión REV.0

4423.9

INFORMACIÓN TÉCNICA


PARTE	MATERIAL
1. Maneral	Zinc
2. Opresor	Acero inox
3. Indicador	Plástico
4. Bola tapa	Latón
5. Tuerca de fijación	Acero inox
6. Cartucho	Cerámico
7. Cuerpo	Latón
8. Empaque	Hule
9. Aereador	Plástico
10. Casquillo del aereador	Latón
11. Base del cuerpo	Latón
12. O'ring	Hule
13. Empaque tipo M	Hule
14. Rondana tipo M	Acero inox
15. Birlo	Acero inox
16. Tuerca de fijación	Latón
17. Mangueras	Acero inox
18. Cubre taladros	Latón
19. Desagüe automático	Latón/Hule/ABS

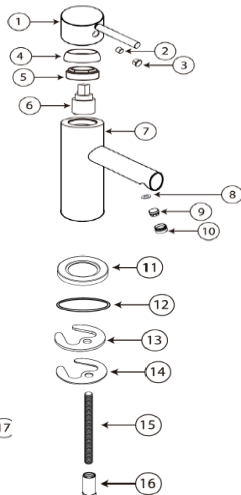

Tipo de cartucho
Cartucho cerámico

DIMENSIONES

ZONA A	144mm
ZONA B	137mm
ZONA C	52mm
ZONA D	42mm
ZONA E	70mm
ZONA F	45mm
ZONA G	110mm



Peso del
producto Kg
1.10 kg

Certificación
Si

Norma
NMX-C-415-ONNCE-2015 "Industria de la construcción - válvulas para
agua de uso doméstico - especificaciones y métodos de pruebas"

Acabado
4423 Cromo
4423.9 Acero inox

Parametros de Trabajo
Baja 0.25 a 1.0 kg/cm²

Medidas de Instalación

1. Tome el monomando y rosque firmemente en la base el birlo y las mangueras.
2. Coloque el monomando en el barreno central del lavabo o mueble y acomódelo. Posteriormente por la parte inferior coloque el empaque y rondana tipo M, enseguida rosque la tuerca.
3. Conecte manualmente las mangueras a la red hidráulica.

Funcionamiento

1. Para abrir el flujo de agua jale el maneral hacia arriba. Para cerrar el flujo empuje el maneral hacia abajo.
2. Para regular la temperatura del agua gire el maneral hacia la izquierda (agua caliente) o hacia la derecha (agua fría).

RECOMENDACIONES


1. Si no sigue los procedimientos correctos de instalación, el producto podría no funcionar correctamente.
2. Evite el contacto de las piezas plásticas con la masilla del plomero, los aditivos para tubos o cualquier otro compuesto a base de aceite.
3. Nunca utilice herramientas dentadas para tomar piezas con recubrimientos, ya que pueden dañar la superficie de las partes recubiertas y reducir la vida útil del producto.
4. Nunca utilice silicón en la parte interior del producto.
5. Este producto funciona con baja presión.

MANTENIMIENTO

1. Para la limpieza de su producto sólo es necesario una franela suave humedecida con agua y luego secar.
2. Es común que el agua contenga partículas en suspensión que pueden disminuir el funcionamiento del producto, por lo que le recomendamos que mensualmente limpie el aereador con la ayuda de un cepillo dental, esto con la finalidad de retirar todas las partículas atrapadas.
3. No utilizar en la limpieza de este producto: artículos cortantes, fibras lijás, líquidos para limpieza de baño o pisos, solventes, ni polvos o líquidos abrasivos, debido a que dañan su acabado irreversiblemente.
4. Siempre utilice refacciones marca Dica.

GARANTÍA

"GARANTÍA" de 3 años, contra cualquier defecto de fabricación y en caso de presentar algún problema de esta naturaleza el producto será reemplazado sin costo al comprador

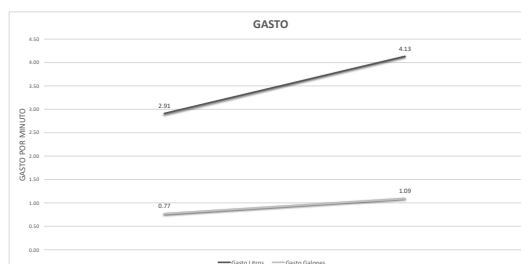

Presión	Gasto Litros	Gasto Galones
0.25 kg/cm ²	2.91	0.77
1 kg/cm ²	4.13	1.09