

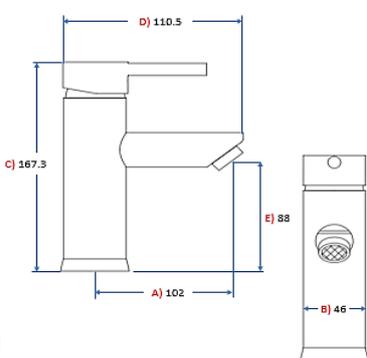
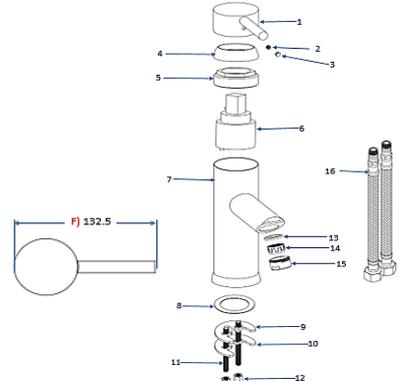


FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

GRIFERÍA

REV.

CÓDIGO:	ACABADO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO	DIAGRAMA DE COMPONENTES
4429	CROMO			
COLECCIÓN:				
FAMILIA:				
MONOMANDOS				
DESCRIPCIÓN:				
MONOMANDO CORTO PARA LAVABO				

NORMAS

NMX-C-415-ONNCE-2015 "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN - VÁLVULAS PARA AGUA DE USO DOMÉSTICO - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBAS"

CERTIFICACIÓN

NA

MATERIALES DE FABRICACIÓN

Parte	Material	Parte	Material	Parte	Material
1. Maneral	Zinc	7. Cuerpo	Acero Inoxidable	13. Empaque aireador	Hule
2. Opresor	Acero Inoxidable	8. Anillo de goma	Hule	14. Aireador	Plástico ABS
3. Indicador	Plástico	9. Empaque en M	Hule	15. Casquillo aireador	Acero
4. Bola tapa	Plástico ABS	10. Arandela en M	Acero	16. Manguera	Acero Inoxidable
5. Tuerca de fijación	Acero Inoxidable	11. Birlo	Acero	-	-
6. Cartucho	Plástico / Cerámico	12. Tuerca de fijación	Acero	-	-

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES:	COTAS mm
Medida de zona A	102
Medida de zona B	46
Medida de zona C	167.3
Medida de zona D	110.5
Medida de zona E	88
Medida de zona F	132.5
Peso del producto (kg)	0.600

INSTALACIÓN:

- Rosque firmemente los birlos (11) y un extremo de las mangueras flexibles (16) y en las entradas correspondientes.
- Inserte el Monomando junto con el anillo de goma (8) en el barreno central del lavabo o mueble y acomódelo. Por la parte inferior del lavabo coloque el empaque (9) y la arandela (10), enseguida rosque las tuercas de fijación (5) en el cuerpo (7) hasta apretar firmemente.

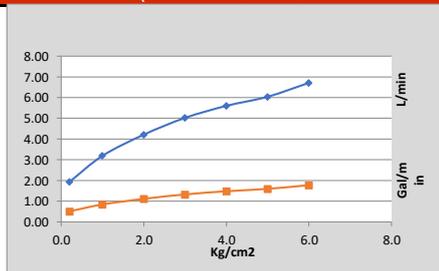
FUNCIONAMIENTO

- Para abrir el flujo del agua, jale el Maneral (1) hacia arriba. para cerrar el flujo empuje el Maneral hacia abajo.
- Para regular la temperatura del agua, gire el Maneral (1) hacia la izquierda (agua caliente) y hacia la derecha (agua fría).

Clasificación: Media y Alta presión.

Presión de trabajo:
 Presión de trabajo: Media 1,0 kg/cm² 3,0 kg/cm²
 Presión de trabajo: Alta 3,0 kg/cm² 6,0 kg/cm²
 Niveles de edificación : 4 a mas de 12 o equipo hidroneumático

(INDICACIONES PARTICULARES ESPECIFICAR)



RECOMENDACIONES:
 Siga las instrucciones de instalación. El instalador tiene la responsabilidad de realizar un trabajo adecuado.
 Evite el contacto de las piezas plásticas con la masilla del plomero, los aditivos para tubos o cualquier otro compuesto a base de aceite, no utilizar herramientas dentadas para tomar las piezas.
 Al finalizar la instalación, abra y cierre el flujo de agua fría y caliente varias veces para detectar posibles fugas; en caso de presentar fuga, apriete la unión donde esta se presenta.

MANTENIMIENTO:

Para la limpieza del producto solo es necesario una franela suave humedecida con agua y luego secar.
 Es común que el agua contenga partículas en suspensión que pueden disminuir el funcionamiento del producto, por lo que recomendamos que mensualmente limpie el aireador con la ayuda de un cepillo dental, esto con la finalidad de retirar todas las partículas atrapadas.
 No utilizar en la limpieza de este producto: artículos cortantes, fibras, lijas, líquidos para la limpieza de baño o pisos, solventes, ni polvos o líquidos abrasivos, debido a que dañan su acabado irreversiblemente.
 Siempre utilice refacciones Marca Dica.

GARANTÍA:

"Garantía" De 3 años contra cualquier defecto de fabricación y en caso de presentar algún problema de esta naturaleza el producto sera reemplazado sin costo al comprador, 3 años en el acabado cromo y 1 año en otro acabado.

"En caso de instalar el producto a una presión distinta a la indicada alterará el funcionamiento y el consumo de agua del mismo"