



Monomando GRIFERÍA



Monomando Alto para Lavabo

Código: 4435

Nivel de Revisión Rev. 2

INFORMACIÓN TÉCNICA

PARTE	MATERIAL
1. Maneral	Zamak
2. Bola tapa	Plástico
3. Contratuerca Cartucho	Acero Inox
4. Cartucho	Cerámica / ABS
5. Cuerpo	Acero Inox.
6. O-ring	EPDM
7. Empaque tipo M	NBR
8. Rondana Tipo M	Acero
9. Birlo	Acero
10. Contra tuerca de fijación	Latón
11. Opresor	Acero Inox.
12. Botón Indicador	Plástico
13. Empaque	NBR
14. Aereador	Varios
15. Casquillo	Acero Inox.
16. Manguera Flexible	Acero Inox.

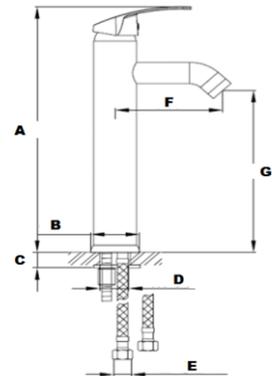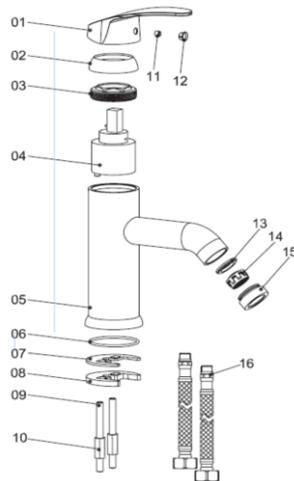

DIMENSIONES

ZONA A	313 mm
ZONA B	53 mm
ZONA C	Máx. 45 mm
ZONA D	35 mm
ZONA E	2-G 1/2"
ZONA F	117 mm
ZONA G	205 mm

Norma

MX-C-415-ONNCE "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN - VÁLVULAS PARA AGUA DE USO DOMÉSTICO - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBAS"

Acabado
CROMO

Peso del producto
Kg
0,676 kg

Certificación
Si

Parametros de Trabajo
Presión mínima requerida para su buen funcionamiento de 0,25 kg/cm² a 1,0 kg/cm²

Niveles de edificación
1 a 4 niveles de edificación

Medidas de Instalación

- Tomar el monomando y rosque firmemente en la base los birlos y las mangueras.
- Coloque en el barreno central del lavabo o mueble y acomódelo, posteriormente por la parte inferior coloque el empaque y rondana tipo m, enseguida rosque las contratuercas asegurando que todas las piezas queden totalmente fijas.
- Conecte manualmente las mangueras flexibles a la toma de agua correspondiente, asegúrese que queden firmemente sujetas.

RECOMENDACIONES

Antes de conectar la alimentación del agua, asegúrese de purgar las líneas para evitar filtraciones de impurezas que puedan dañar el funcionamiento. Dar limpieza periódica al aireador eliminando todas las partículas atrapadas, utilizar llaves angulares marca DICA para su instalación. Nunca utilizar silicón para la instalación del producto.

MANTENIMIENTO


Para la limpieza usar siempre una tela suave húmeda y luego secar. Nunca utilizar artículos cortantes, fibras, lijas, detergentes, solventes ni polvos abrasivos, no dejar el producto sin limpiar por períodos largos de tiempo.

GARANTÍA

3 años de garantía contra cualquier defecto de fabricación y en caso de presentar algún problema de esta naturaleza el producto será reemplazado sin costo al comprador.

Funcionamiento

Clasificación: baja presión con grado ecológico

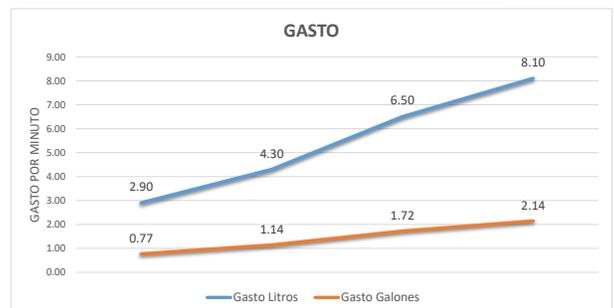

Presión	Gasto Litros	Gasto Galones
0.20	2.90	0.77
1.00	4.30	1.14
3.00	6.50	1.72
6.00	8.10	2.14