


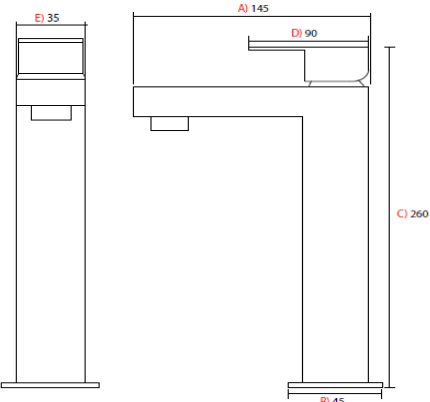

FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

GRIFERÍA


CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
4450		
LÍNEA:		
DICA		
FAMILIA:		
MONOMANDOS		
DESCRIPCIÓN:		
MONOMANDO ECOLÓGICO PARA LAVABO		

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NMX-C-415-ONNCE "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN - VÁLVULAS PARA AGUA DE USO DÓMESTICO - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBAS"	NO

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
PARTE	MATERIAL	PARTE	MATERIAL
NARIZ	LATÓN	BOLA TAPA	LATÓN
AIREADOR	PLÁSTICO	CARTUCHO	PLÁSTICO / CERÁMICO
BASE DEL AIREADOR	LATÓN	EXTENSIÓN DEL CUERPO	ACERO
CUERPO	LATÓN	CONTRATUERCA	LATÓN / PLÁSTICO
MANERAL	ZINC	MANGUERA	ACERO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
DIMENSIONES:	COTAS mm	INSTALACIÓN:
MEDIDA DE ZONA A	145	LAS MANGUERAS DEBERÁN DE PRESENTAR UNA ROSCA HEMBRA DE 1/2 14 NPT POR UNO DE SUS EXTREMOS. EL MONOMANDO SE INSTALA AL MUEBLE POR MEDIO DE EMPAQUES Y TUERCAS. SE CONECTA A LA ALIMENTACIÓN DE AGUA POR MEDIO DE MANGUERAS. EL MANERAL SE SUJETA POR MEDIO DE UN OPRESOR.
MEDIDA DE ZONA B	45	
MEDIDA DE ZONA C	260	
MEDIDA DE ZONA D	90	
MEDIDA DE ZONA E	35	
ROSCA PARA LA RED HIDRÁULICA	1/2 " - 14 NPS	
PESO DEL PRODUCTO (kg)	1,735	

ACABADOS:	FUNCIONAMIENTO:				
<table><tr><th>CÓDIGO</th><th>TERMINADO</th></tr><tr><td>4450</td><td>CROMO</td></tr></table>	CÓDIGO	TERMINADO	4450	CROMO	BAJA Y MEDIA PRESIÓN CON DESIGNACIÓN ECOLÓGICA PRESIÓN DE TRABAJO 0,25 kg/cm ² a 3,0 kg/cm ² PRESIÓN ÓPTIMA PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO DE 0,8 kg/cm ² a 2,0 kg/cm ² 1 A 12 NIVELES DE EDIFICACIÓN O EQUIPO HIDRONEUMÁTICO
CÓDIGO	TERMINADO				
4450	CROMO				

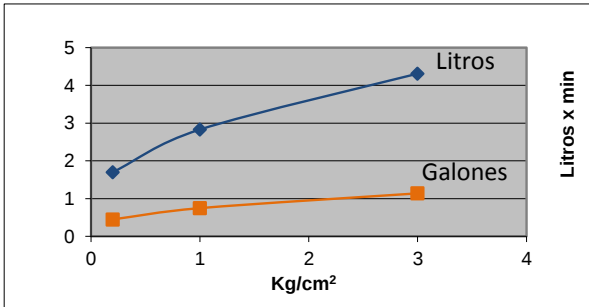ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACIÓN DEL AGUA ASEGÚRESE DE PURGAR LAS LÍNEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DEBE DAR LIMPIEZA PERIÓDICA AL AIREADOR ELIMINANDO TODAS LAS PARTÍCULAS ATRAPADAS, UTILICE LLAVES ANGULARES MARCA DICA PARA SU INSTALACIÓN. NUNCA UTILICE SILICÓN PARA LA INSTALACIÓN DEL PRODUCTO. NO DEJE EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR LARGOS PERIODOS DE TIEMPO	GASTO  <table><thead><tr><th>Presión</th><th>Gasto Litros</th><th>Gasto Galones</th></tr></thead><tbody><tr><td>0,2</td><td>1,7</td><td>0,45</td></tr><tr><td>1,0</td><td>2,83</td><td>0,75</td></tr><tr><td>3,0</td><td>4,31</td><td>1,14</td></tr></tbody></table>			Presión	Gasto Litros	Gasto Galones	0,2	1,7	0,45	1,0	2,83	0,75	3,0	4,31	1,14
Presión	Gasto Litros	Gasto Galones													
0,2	1,7	0,45													
1,0	2,83	0,75													
3,0	4,31	1,14													
MANTENIMIENTO:															
PARA LA LIMPIEZA SE DEBE USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HÚMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTÍCULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, UTILICE SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.															
GARANTÍA:															
“GARANTÍA ” CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN Y EN CASO DE PRESENTAR ALGÚN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERÁ REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.															
1 AÑO DE GARANTÍA.	"EN CASO DE INSTALAR EL PRODUCTO A UNA PRESIÓN DISTINTA A LA INDICADA ALTERARÁ EL FUNCIONAMIENTO Y CONSUMO DE AGUA DEL MISMO".														