

CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
4458		
LÍNEA:		
Dica		
FAMILIA:		
Monomando		
DESCRIPCIÓN:	Monomando alto para lavabo	

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NMX-C-415-ONNCE "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN - VÁLVULAS PARA AGUA DE USO DÓMESTICO - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBAS"	No

MATERIALES DE FABRICACION			
Parte	Material	Parte	Material
Maneral	Zinc	Aireador	Plástico POM
Tuerca de fijación	Latón	Casquillo de aireador	Latón
Cartucho	Plástico	Pilar de soporte	Latón
Nariz	Latón	Base	Latón
Cuerpo	Latón	Manguera	EPDM

DIMENSIONES:		INSTALACION:	
	COTAS mm		
Medida de Zona A	197,5	1.- Tome el monomando y rosque firmemente en la base el tubo interno y un extremo de las mangueras flexibles en las entradas correspondientes. 2.- Coloque el monomando junto con el O-ring en el barreno central del lavabo y acomódelo. Posteriormente por la parte inferior inserte el empaque, la arandela y rosque la contratuerca en la extensión del cuerpo hasta apretar firmemente. Asegúrese que el monomando quede fijo y alineado. 3.- Conecte manualmente las mangueras flexibles a la toma de agua correspondiente, asegúrese que queden firmemente sujetas.	
Medida de Zona B	233		
Medida de Zona C	Ø45		
Medida de Zona D	80		
Medida de Zona E	160,5		
Medida de Zona F	193,5		
Medida de Zona G	8°		
PESO DEL PRODUCTO (kg)	1,073		

ACABADOS:		FUNCIONAMIENTO:
CÓDIGO	TERMINADO	
4458	CROMO	Clasificación: Baja, media y alta en grado ecológico Presión de trabajo de 0,25 kg/cm ² a 6,0 kg/cm ² Nivel de edificación más de 12 ó equipo hidroneumático Óptimo funcionamiento de 1 kg/cm ² a 3 kg/cm ²

RECOMENDACIONES:

Antes de conectar la alimentación del agua asegúrese de purgar las líneas para evitar filtraciones de impurezas que puedan dañar el funcionamiento.
 Utilice llaves angulares marca Dica para su instalación.
 Nunca utilice silicón para la instalación del producto.
 No deje el producto sin limpiar por largos periodos de tiempo.


MANTENIMIENTO:

Para la limpieza usar siempre una tela suave húmeda y luego secar.
 Nunca utilizar artículos cortantes, fibras, lijas, detergentes, solventes ni polvos abrasivos, no dejar el producto sin limpiar por periodos largos de tiempo.

GARANTÍA:

"Garantía" Contra cualquier defecto de fabricación y en caso de presentar algún problema de esta naturaleza el producto será reemplazado sin costo al comprador.

1 año de garantía

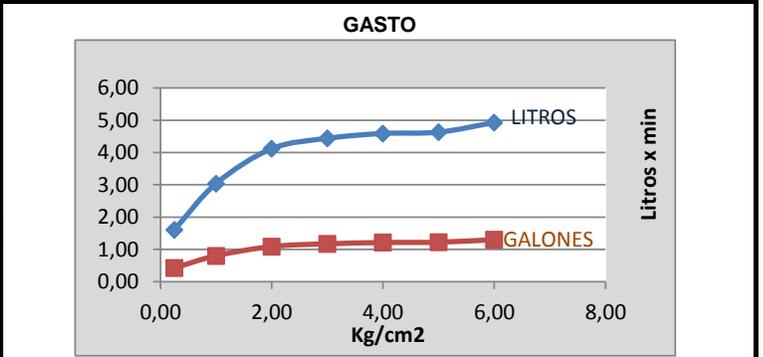

Presión	Gasto Litros	Gasto Galón
0,25	1,61	0,43
1,0	3,04	0,80
2,0	4,12	1,09
3,0	4,44	1,17
4,0	4,59	1,21
5,0	4,63	1,22
6,0	4,93	1,30

En caso de instalar el producto a una presión distinta a la indicada alterará el funcionamiento y consumo de agua del mismo.