



Regadera ecológica sin brazo


Código:

4506SB

Nivel de Revisión REV.0



INFORMACIÓN TÉCNICA

PARTE	MATERIAL
1. Cabolla	Plástico
2. Empaque	Hule
3. Nudo	Plástico
4. Tuerca de ajuste	Plástico
5. Filtro	Acero/Hule

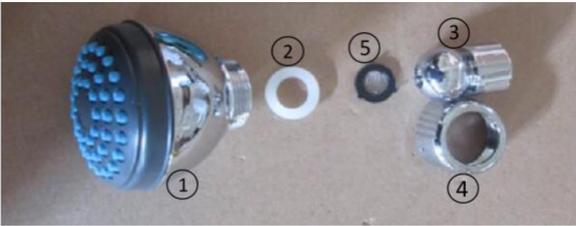

DIMENSIONES

ZONA A	68 mm
ZONA B	90 mm
ZONA C	68 mm



Certificación Si

Peso del producto Kg

0.065 Kg

NOM-008-CONAGUA-1998

"Regaderas empleadas en el aseo corporal-Especificaciones y métodos de prueba"

Acabado Cromo

Niveles de edificación De 1 a 4 o equipo hidroneumático.

Parametros de Trabajo Baja 0.2- 1.0 kg/cm²

Medidas de Instalación

1. Coloque cinta selladora en un extremo del brazo (no incluido) y róselo firmemente a la red hidráulica, si es necesario utilice una llave inglesa. Use una franela entre la llave y el brazo para no maltratar el producto, posteriormente deslice el chapetón (no incluido) hacia el muro.
2. Rosque la regadera al brazo (no incluido) y ajuste firmemente.

Funcionamiento

El producto debe ensamblar de acuerdo al instructivo de instalación y todas las roscas deben ser compatibles con sus complementos

RECOMENDACIONES

1. El producto debe ensamblar de acuerdo al instructivo de instalación y todas las roscas deben ser compatibles con sus complementos.
2. Para el funcionamiento adecuado de la regadera, esta debe estar conectada al sistema de tubería de la cabina de baño.
3. El nudo móvil de la regadera no debe presentar fugas ni anomalías.
4. Evite el contacto de las piezas plásticas con la masilla del plomero, los aditivos para tubos o cualquier otro compuesto a base de aceite.
5. Nunca utilice herramientas dentadas para tomar piezas con recubrimientos, ya que puede dañar la superficie de las partes recubiertas y reducir la vida útil del producto.
6. Antes de instalar la regadera le recomendamos abrir el agua fría y caliente para purgar las líneas.

MANTENIMIENTO

Limpiar su regadera exclusivamente con una franela humedecida con agua.

GARANTÍA

"GARANTÍA" de 3 años, contra cualquier defecto de fabricación y en caso de presentar algún problema de esta naturaleza el producto será reemplazado sin costo al comprador. 3 años de garantía en acabado cromo, y 1 año en otro acabado.




DURABILIDAD



GARANTÍA 3 años



FÁCIL DE INSTALAR

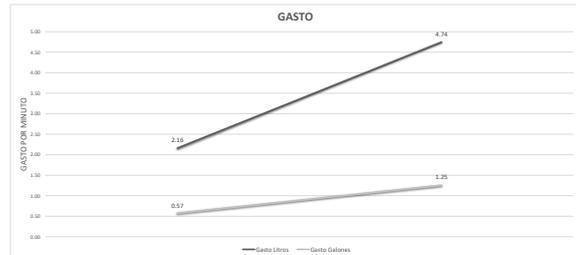

Presión

0.20 kg/cm²
1 kg/cm²

Gasto Litros

2.16
4.74

Gasto Galones

0.57
1.25