

Regadera sin brazo y chapetón


Código:

4534TS

Nivel de Revisión REV.0

INFORMACIÓN TÉCNICA


PARTE	MATERIAL
1. Cubierta	Plástico
2. Filtro	Caucho
3. Reductor	Plástico
4. Tuerca de fijación	ABS
5. Bola unión	ABS
6. Empaque	Caucho
7. Regadera	ABS

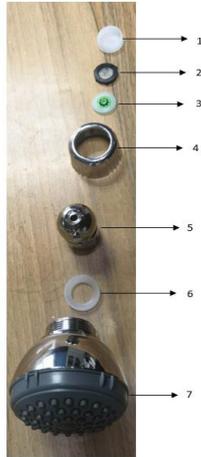

Norma
NOM-008-CONAGUA-1998
"Regaderas empleadas en el aseo corporal-Especificaciones y métodos de prueba"

DIMENSIONES
ZONA A
ZONA B

87 mm
66 mm



Certificación
Si

Peso del producto
Kg

0.64 Kg

Acabado
Cromo espejo

Parametros de Trabajo
Baja 0.25 a 1.0 kg/cm²

Medidas de Instalación

1. Coloque cinta selladora (no incluida) en un extremo del brazo (no incluido) y róselo firmemente a la salida del agua, si es necesario utilice una franja entre la llave y el brazo para no maltratar el producto, posteriormente deslice el chapetón (no incluido) hacia el muro.
2. Instale regadera y apriete manualmente, si es necesario utilice una llave inglesa, no olvide usar una franja entre la llave y la regadera con el fin de no maltratar el producto.
3. Limpie la superficie con una franja suave humedecida con agua. Posteriormente seque cualquier exceso de agua.

Funcionamiento

- 1.- El producto debe ensamblar de acuerdo al instructivo de instalación y todas las roscas deben ser compatibles con sus complementos.
- 2.- Para el funcionamiento adecuado de la regadera, esta debe estar conectada al sistema de tubería de la cabina de baño.
- 3.- La superficie de la regadera cuenta con orificios, que al abrir el paso de agua, distribuyen el agua en forma de chorros pequeños y la presión a la que sale se regula según se abra o se cierre la llave.
- 4.- El nudo móvil de la regadera no debe presentar fugas ni anomalías.



RECOMENDACIONES


1. Evite el contacto de las piezas plásticas con la masilla del plomero, los aditivos para tubos o cualquier otro compuesto a base de aceite.
2. Asegúrese de tener consigo todas las partes antes de desechar cualquier material del embalaje. Puede verificar los componentes y su número asignado durante la instalación en el diagrama de componentes.
3. Al finalizar su instalación, abra y cierre el flujo de agua fría y caliente varias veces para detectar posibles fugas, en caso de presentar fuga, apriete la unión donde esta se presenta.
4. Nunca utilice herramientas dentadas, para tomar piezas con recubrimientos, ya que puede dañar las superficie de las partes recubiertas y reducir la vida útil del producto.
5. Nunca utilice silicón en la parte inferior del producto.
6. Este producto Funciona con baja presión.

MANTENIMIENTO

1. Para la limpieza de su producto sólo es necesario una franja suave humedecida con agua y luego secar.
2. Para eliminar el sarro acumulado sólo es necesario pasar una franja sobre las gomas de la tapa de la regadera.
3. No utilizar en la limpieza de este producto: artículos cortantes, fibras, lijas, líquidos para limpieza de baño o pisos, solventes, ni polvos o líquidos abrasivos, debido a que dañan su acabado irreversiblemente.
4. Siempre utilice refacciones marca Dica

GARANTÍA

"GARANTÍA" de 3 años, contra cualquier defecto de fabricación y en caso de presentar algún problema de esta naturaleza el producto será reemplazado sin costo al comprador. 3 años de garantía en acabado cromo, y 1 año en otro acabado.

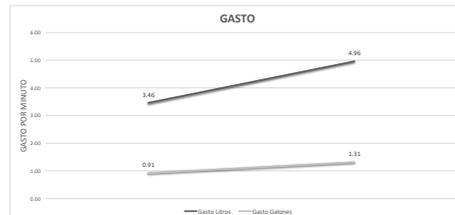

Presión	Gasto Litros	Gasto Galones
0.20	3.46	0.91
1.00	4.96	1.31