



REGADERAS | Regaderas


Regadera ecológica cuadrada 2" c/brazo y chapetón

Código: **4539**

Nivel de Revisión REV.0


INFORMACIÓN TÉCNICA

PARTE	MATERIAL
1. Chapetón	Acero
2. Brazo	Acero
3. Empaque	Caucho
4. Reductor	Plastico
5. Bola Unión	Zamac
6. Tuerca hexagonal	Zamac
7. O ring	Caucho
8. Regadera	Zamac

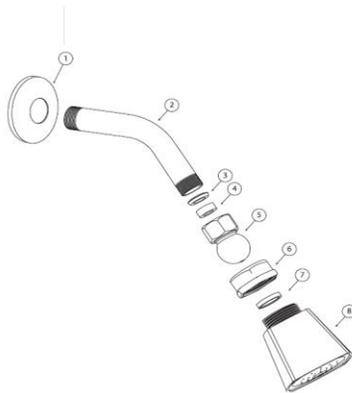

DIMENSIONES

ZONA A	182 mm
ZONA B	58 mm
ZONA C	45 mm
ZONA D	53 mm

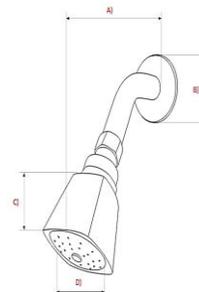

Certificación	SI
Peso del producto	0.270 kg

Norma

NOM-008-CONAGUA-1998 "REGADERAS EMPLEADAS EN EL ASEO CORPORAL-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA"

Características

En el caso de requerir ajustes para apretar y aflojar la regadera, solo se requiere apretar o aflojar manualmente la tuerca de la bola unión

Acabado

CROMO

Niveles de edificación

Niveles de edificación : 4 a mas de 12 o equipo hidroneumático

Medidas de Instalación

1. Coloque cinta selladora (no incluida) en un extremo del brazo y róselo firmemente a la salida del agua, si es necesario utilice una franela entre llaves y el brazo para no dañar el producto, posteriormente deslice el chapetón.
2. Instale la regadera y apríetala manualmente, si es necesario utilice una llave inglesa. no olvide usar una franela entre la llave y la regadera con el fin de no maltratar el producto.
3. Limpie la superficie con una franela suave humedecida con agua. posteriormente seque cualquier exceso de agua (nunca utilice materiales abrasivos ni fibras o lijas)

Funcionamiento

El diseño de la regadera le permite operarla en cualquier posición sin que presente fugas o que se caiga, esto gracias a la bola unión.

RECOMENDACIONES


Siga con atención las siguientes instrucciones de instalación. Sino no sigue los procedimientos correctos de instalación, el producto no podría funcionar correctamente. Evite el contacto de las piezas plásticas con la masilla del plomero, los aditivos para tubos o cualquier otro compuesto de base de aceite. Nunca utilice herramientas dentadas para tomar piezas con recubrimientos ya que puede dañar la superficie del producto. Antes de instalar la regadera le recomendamos que abra el agua fría y caliente para purgar las líneas.

MANTENIMIENTO

Para limpieza del producto solo es necesario una franela suave humedecida con agua y luego secar. Es común que el agua contenga partículas en suspensión que pueden disminuir el funcionamiento del producto, por lo que le recomendamos que mensualmente limpie el aireador con la ayuda de un cepillo dental, esto con la finalidad de retirar todas las partículas atrapadas. No utilizar en la limpieza de este producto: artículos cortantes, lijas, fibras, líquidos para la limpieza de baño o pisos, solventes, ni polvos o líquidos abrasivos, debido que dañan su acabado irreversiblemente. siempre utilice refacciones marca dica.

GARANTÍA

"Garantía" contra cualquier defecto de fabricación; en caso de presentar algún problema de esta naturaleza, el producto será reemplazado sin costo al comprador. En acabado cromo se otorgan 3 años de garantía y 1 año en cualquier otro acabado e igual en partes móviles.

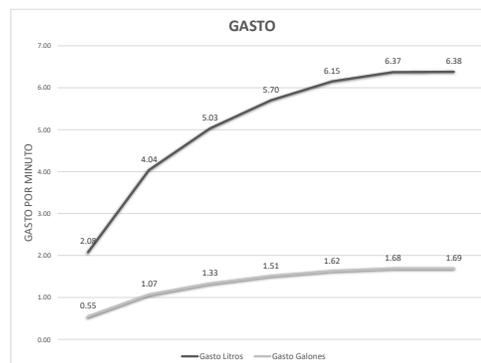

Presión	Gasto Litros	Gasto Galones
0.20 kg/cm ²	2.08	0.55
1 kg/cm ²	4.04	1.07
2 kg/cm ²	5.03	1.33
3 kg/cm ²	5.70	1.51
4 kg/cm ²	6.15	1.62
5 kg/cm ²	6.37	1.68
6 kg/cm ²	6.38	1.69

En caso de instalar el producto a una presión distinta a la indicada alterará el funcionamiento y el consumo de agua del mismo