



Regaderas | **Regadera fija**

Regadera de plato redondo de 9" sin brazo y chapetón

Código:

4539RTS


Nivel de Revisión REV.0

INFORMACIÓN TÉCNICA

- PARTE
1. Tuerca
 2. Empaque
 3. Anillo de seguridad
 4. Bola unión
 5. Empaque
 6. Regadera

MATERIAL

ABS
Caucho
POM
Latón
Caucho
ABS

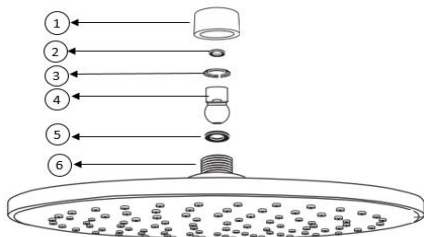


Norma

NOM-008-CONAGUA-1998

"Regaderas empleadas en el aseo corporal- Especificaciones y métodos de prueba"

DIMENSIONES

ZONA A 200 mm
ZONA B 54 mm
ZONA C 7.3 mm

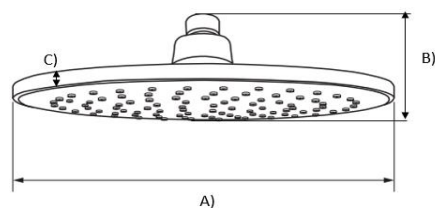

Certificación
SI

Peso del producto
Kg

0.26

Acabado
Cromo

Niveles de edificación
De 1 a 4 o equipo hidroneumático.

Parametros de Trabajo
Baja 0.2- 1.0 kg/cm²
Media 1.0 kg/cm² 3.0
kg/cm²

Medidas de Instalación

1. Deslice el chapetón (no incluido) hasta la mitad del brazo (no incluido).
2. Coloque cinta selladora en un extremo del brazo y rósqelo firmemente a la red hidráulica, posteriormente deslice el chapetón hacia el muro.
3. Rosque la regadera al brazo y ajuste firmemente.

Funcionamiento

1. El producto debe ensamblar de acuerdo al instructivo de instalación y todas las roscas deben ser compatibles con sus complementos.
2. Para el funcionamiento adecuado de la regadera, esta debe estar conectada al sistema de tubería de la cabina de baño.
3. La superficie de la regadera cuenta con orificios que al abrir el paso de agua distribuyen el agua en forma de chorros pequeños y la presión a la que sale se regula según se abra o se cierre la llave.

RECOMENDACIONES


1. Siga con atención las siguientes instrucciones de instalación.
2. Si no sigue los procedimientos correctos de instalación el producto podría no funcionar correctamente.
3. Evite el contacto de las piezas plásticas con la masilla del plomero, los aditivos para tubos o cualquier otro compuesto a base de aceite.
4. Nunca utilice herramientas dentadas para tomar piezas con recubrimientos, ya que puede dañar la superficie de las partes recubiertas y reducir la vida útil del producto.
5. Antes de instalar la regadera le recomendamos abrir el agua fría y caliente para purgar las líneas.

MANTENIMIENTO

1. Para la limpieza de su producto sólo es necesario una franela suave humedecida con agua y luego secar.
2. No utilizar en la limpieza de este producto: artículos cortantes, fibras, lijas, líquidos para limpieza de baño o pisos.
3. Siempre utilice refacciones marca DICA.

GARANTÍA

"GARANTÍA" de 3 años, contra cualquier defecto de fabricación y en caso de presentar algún problema de esta naturaleza el producto será reemplazado sin costo al comprador. 3 años de garantía en acabado cromo, y 1 año en otro acabado.

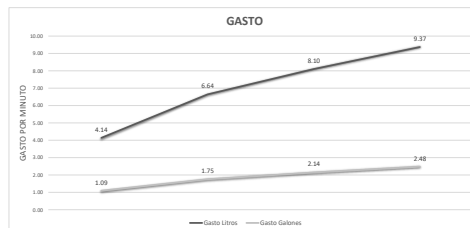

Presión	Gasto Litros	Gasto Galones
0,20 kg/cm2	4.14	1.09
1 kg/cm2	6.64	1.75
2 kg/cm2	8.10	2.14
3 kg/cm2	9.37	2.48