



Regaderas Residencial

Regadera de plato redondo de 9" sin brazo y chapetón Negro Mate


Código:

4541RTS.2

Nivel de Revisión REV.0

INFORMACIÓN TÉCNICA

PARTE	MATERIAL
1. Cubierta inferior	ABS
2. Gominas	Caucho
3. Amortiguador	ABS
4. Cubierta superior	ABS
5. Tornillo	Acero
6. Empaque	ABS
7. O'ring	Silicon
8. Tapa	ABS
9. Empaque de bola	ABS
10. Bola unión	Laton
11. Reductor	ABS/Caucho/Silicon
12. Filtro	Caucho
13. Tapa de la bola Unión	ABS

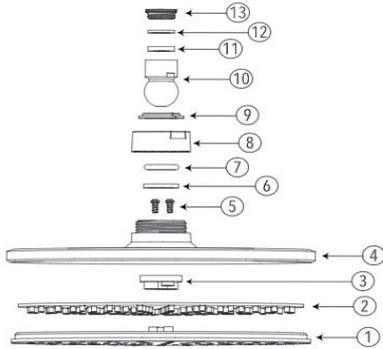

Certificación Si


NOM-008-CONAGUA-1998

Regaderas empleadas en el aseo corporal-Especificaciones y métodos de prueba

Acabado Negro mate

DIMENSIONES

ZONA A	Ø 41.30 mm
ZONA B	Ø 23 mm
ZONA C	28.3 mm
ZONA D	50 mm
ZONA E	10.50 mm
ZONA F	Ø 220 mm

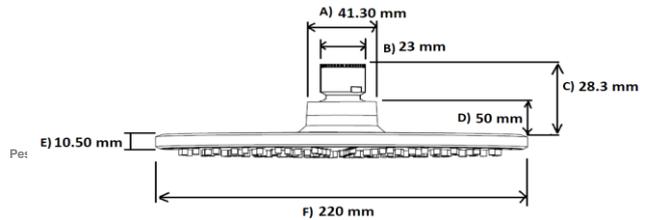

Parametros de Trabajo
Baja 0.2- 1.0 kg/cm²
Media 1,0 kg/cm² 3.0 kg/cm²

Medidas de Instalación

1. Deslice el chapetón hasta la mitad del brazo.
2. Coloque cinta selladora en un extremo del brazo (no incluido) y róselo firmemente a la red hidráulica, si es necesario utilice una llave inglesa. Use una franja entre la llave y el brazo para no maltratar el producto, posteriormente deslice el chapetón (no incluido) hacia el muro.
3. Rosque la regadera al brazo (no incluido) y ajuste firmemente.

Funcionamiento

1. El producto debe ensamblar de acuerdo al instructivo de instalación y todas las roscas deben ser compatibles con sus complementos.
2. Para el funcionamiento adecuado de la regadera, esta debe estar conectada al sistema de tubería de la cabina de baño.
3. La superficie de la regadera cuenta con orificios que al abrir el paso de agua distribuyen el agua en forma de chorros pequeños y la presión a la que sale se regula según se abra o se cierre la llave.

RECOMENDACIONES


1. El producto debe ensamblar de acuerdo al instructivo de instalación y todas las roscas deben ser compatibles con sus complementos.
2. Para el funcionamiento adecuado de la regadera, esta debe estar conectada al sistema de tubería de la cabina de baño.
3. El nudo móvil de la regadera no debe presentar fugas ni anomalías.
4. Evite el contacto de las piezas plásticas con la masilla del plomero, los aditivos para tubos o cualquier otro compuesto a base de aceite.
5. Nunca utilice herramientas dentadas para tomar piezas con recubrimientos, ya que puede dañar la superficie de las partes recubiertas y reducir la vida útil del producto.
6. Antes de instalar la regadera le recomendamos abrir el agua fría y caliente para purgar las líneas.

MANTENIMIENTO

1. Para la limpieza de su producto sólo es necesario una franela suave humedecida con agua y luego secar.
2. No utilizar en la limpieza de este producto: artículos cortantes, fibras, lijas, líquidos para limpieza de baño o pisos, solventes, ni polvos o líquidos abrasivos, debido a que dañan su acabado irreversiblemente.
3. Siempre utilice refacciones Dica.

GARANTÍA

GARANTÍA de 3 años, contra cualquier defecto de fabricación y en caso de presentar algún problema de esta naturaleza el producto será reemplazado sin costo al comprador. 3 años de garantía en acabado cromo, y 1 año en otro acabado.

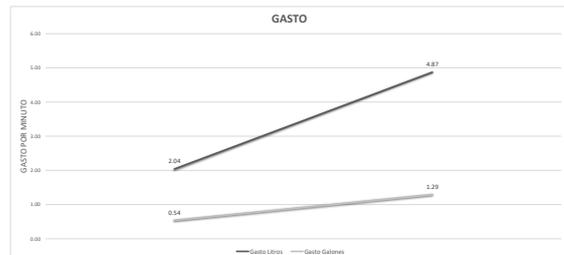

Presión	Gasto Litros	Gasto Galones
0.20 kg/cm ²	2.04	0.54
1 kg/cm ²	4.87	1.29
3 kg/cm ²	6.85	1.81