



## Regadera de funciones sin brazo y chapetón


Código:

4544

Nivel de Revisión REV.0

### INFORMACIÓN TÉCNICA

PARTE	MATERIAL
1. Cubierta	Plástico
2. Filtro	Caucho
3. Reductor	Plástico
4. Tuerca hexagonal	ABS
5. Bola unión	Acero Inoxidable
6. Anillo de seguridad	ABS
7. Empaque	ABS
8. Regadera	ABS

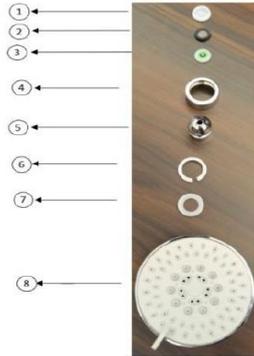

Norma  
NOM-008-CONAGUA-1998  
"Regaderas empleadas en el aseo corporal-Especificaciones y métodos de prueba"

### Medidas de Instalación

1. Deslice el chapetón (no incluido) hasta la mitad del brazo (no incluido)
2. Coloque cinta selladora en un extremo del brazo (no incluido) y rósqelo firmemente a la red hidráulica, si es necesario utilice una llave inglesa.
- Use una franela entre la llave y el brazo para no maltratar el producto, posteriormente deslice el chapetón (no incluido) hace el muro.
3. Rosque la regadera al brazo (no incluido) y ajuste firmemente.

### RECOMENDACIONES

1. Siga con atención las siguientes instrucciones de instalación. El instalador tiene la responsabilidad de realizar un trabajo adecuado.
2. Si no se sigue los procedimientos correctos de instalación, el producto podría no funcionar correctamente.
3. Evite el contacto de las piezas plásticas con la masilla de plomero, los aditivos para tubos o cualquier otro compuesto a base de aceite.
4. Asegúrese de tener consigo todas las partes antes de desechar cualquier material del embalaje. Puede verificar los componentes y su número asignado durante la instalación en el diagrama de componentes.
5. Nunca utilice herramientas dentadas para tomar piezas con recubrimientos, ya que puede dañar la superficie de las partes recubiertas y reducir la vida útil del producto.
6. Antes de instalar la regadera le recomendamos que abra el agua fría y caliente para purgar las líneas.

### MANTENIMIENTO

1. Para la limpieza de su producto sólo es necesario una franela suave humedecida con agua y luego secar.
2. No utilizar en la limpieza de este producto: artículos cortantes, fibras, lijas, líquidos para limpieza de baño o pisos, solventes, ni polvos o líquidos abrasivos, debido a que dañan su acabado irreversiblemente.
3. Siempre utilice refacciones marca Dica


### GARANTÍA

"GARANTÍA" de 3 años, contra cualquier defecto de fabricación y en caso de presentar algún problema de esta naturaleza el producto será reemplazado sin costo al comprador. 3 años de garantía en acabado cromo, y 1 año en otro acabado.



### DIMENSIONES

ZONA A 105 mm  
ZONA B 26 mm

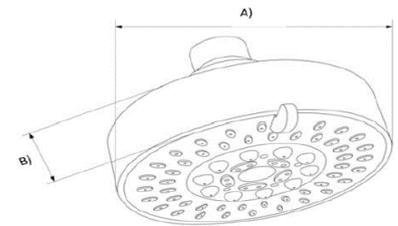

Certificación  
Si

Peso del  
producto Kg


0.145 Kg

Acabado  
Cromo

Parametros de Trabajo  
Media 1,0 kg/cm<sup>2</sup> 3,0 kg/cm<sup>2</sup>  
Alta 3,0 kg/cm<sup>2</sup> 6,0 kg/cm<sup>2</sup>

### Funcionamiento

1. El producto debe ensamblar de acuerdo al instructivo de instalación y todas las rosas deben ser compatibles con sus complementos.
2. Para el funcionamiento adecuado de la regadera, esta debe estar conectada al sistema de tubería de la cabina de baño.
3. La superficie de la regadera cuenta con orificios que al abrir el paso de agua distribuyen el agua en forma de chorros pequeños y la presión a la que sale se regula según se abra o se cierre la llave.
4. El nudo móvil de la regadera no debe presentar fugas ni anomalías.
5. La regadera cuenta con tres diferentes funciones: Flujo de lluvia, Masaje y burbuja. Para cambiar de función mueva la palanca.

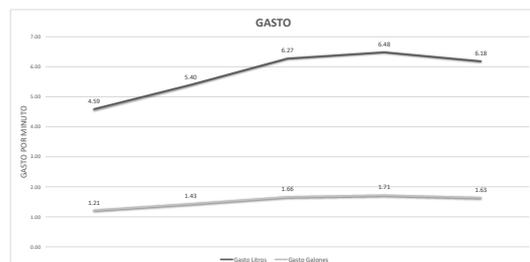

Presión	Gasto Litros	Gasto Galones
1 kg/cm <sup>2</sup>	4.59	1.21
2 kg/cm <sup>2</sup>	5.40	1.43
3 kg/cm <sup>2</sup>	6.27	1.66
4 kg/cm <sup>2</sup>	6.48	1.71
5 kg/cm <sup>2</sup>	6.18	1.63
6 kg/cm <sup>2</sup>	7.94	2.10