



# Regadera de 8" de plato cuadrado sin brazo

Código:


4548C.2

Nivel de Revisión REV.0

## INFORMACIÓN TÉCNICA


- PARTE
1. Boquillas
  2. Cuerpo
  3. Empaque bola
  4. Bola
  5. Empaque de bola
  6. Tapa
  7. Reductor
  8. Filtro
  9. Tapa de bola unión

- MATERIAL
- Silicon
  - Acero inox
  - TPR
  - Acero inox
  - Poliétileno
  - Acero inox
  - ABS+NBR
  - Caucho
  - ABS

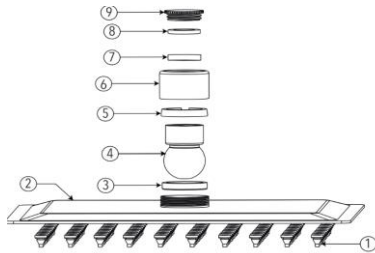

DIMENSIONES

ZONA A 200 mm  
ZONA B 200 mm  
ZONA C 46 mm



### NORMA

NOM-008-CONAGUA-1998

"Regaderas empleadas en el aseo corporal-Especificaciones y métodos de prueba"

CERTIFICACIÓN Si

PESO DEL PRODUCTO Kg

0.514 kg

### CARACTERÍSTICAS

Conexión a la red hidráulica 1/2-14 NPT

### ACABADO

Negro mate

### NIVELES DE EDIFICACIÓN

1 a 12 o equipo hidroneumático

### PARÁMETROS DE TRABAJO

Baja 0.20- 1.0 kg/cm<sup>2</sup>  
Media 1.0 - 3.0 kg/cm<sup>2</sup>  
Alta 3.0 -6.0 kg/cm<sup>2</sup>

### MEDIDAS DE INSTALACIÓN

1. Deslice el chapetón (no incluido) hasta la mitad del brazo (no incluido).
2. Coloque cinta selladora en un extremo del brazo y róselo firmemente a la red hidráulica, posteriormente deslice el chapetón hacia el muro.
3. Rosque la regadera al brazo y ajuste firmemente.

### FUNCIONAMIENTO

1. El producto debe ensamblar de acuerdo al instructivo de instalación y todas las roscas deben ser compatibles con sus complementos.
2. Para el funcionamiento adecuado de la regadera, esta debe estar conectada al sistema de tubería de la cabina de baño.
3. La superficie de la regadera cuenta con orificios que al abrir el paso de agua distribuyen en forma de chorros pequeños y la presión a la que sale se regula según se abra o cierre la llave.

### RECOMENDACIONES


1. Siga con atención las siguientes instrucciones de instalación. El instalador tiene la responsabilidad de realizar un trabajo adecuado.
2. Antes de instalar la regadera le recomendamos que abra el agua fría y caliente para purgar la línea.
3. Si no sigue los procedimientos correctos de instalación, el producto podría no funcionar correctamente.
4. Evite el contacto de las piezas plásticas con la masilla de plomero, los aditivos para tubos o cualquier otro compuesto a base de aceite.
5. Asegúrese de tener consigo todas las partes antes de desechar cualquier material del embalaje. Puede verificar los componentes y su número asignado durante su instalación en el diagrama de componentes.

### MANTENIMIENTO

1. Para la limpieza de su producto sólo es necesario una franela suave humedecida con agua y luego secar.
2. No utilizar en la limpieza de este producto: artículos cortantes, fibras, lijas, líquidos para limpieza de baño o pisos, solventes, ni polvos o líquidos abrasivos, debido a que dañan su acabado irreversiblemente.
3. Siempre utilice refacciones marca DICA

### GARANTÍA

"GARANTÍA" de 3 años, contra cualquier defecto de fabricación y en caso de presentar algún problema de esta naturaleza el producto será reemplazado sin costo al comprador. 3 años de garantía en acabado cromo, y 1 año en otro acabado.

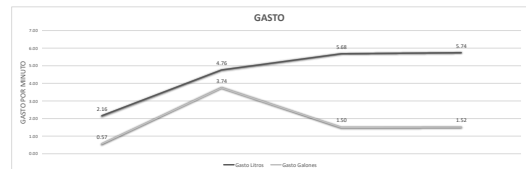

Presión	Gasto Litros	Gasto Galones
0.20 kg/cm <sup>2</sup>	2.16	0.57
1 kg/cm <sup>2</sup>	4.76	1.26
3 kg/cm <sup>2</sup>	5.68	1.50
6 kg/cm <sup>2</sup>	5.74	1.52