



Regaderas | Regaderas

Regadera de 8" de plato redondo sin brazo



Código: _____

4548R.2

Nivel de Revisión REV.0

INFORMACIÓN TÉCNICA

PARTE	MATERIAL
1. Tuerca hexagonal	Acero inox
2. Cubierta	Plástico
3. Rejilla	Caucho
4. Aireador	Plástico
5. Empaque	Caucho
6. Cabezal de dirección	Acero Inox
7. Empaque de bola unión	Caucho
8. Regadera	Acero inox



DIMENSIONES
ZONA A 200 mm
ZONA B 45 mm

Certificación No
Peso del producto Kg 0.500 Kg

Norma NOM-008-CONAGUA-1998
"Regaderas empleadas en el aseo corporal-Especificaciones y métodos de prueba"

Características
Conexión hidráulica: 1/2-14 NPT

Acabado Negro mate

Niveles de edificación De 1 a 12 o equipo hidroneumático

Parametros de Trabajo
Baja 0.20- 1.0 kg/cm²
Media 1.0 - 3.0 kg/cm²
Alta 3.0 -6.0 kg/cm²

Medidas de Instalación

1. Deslice el chapetón (No incluido) hasta la mitad del brazo (No incluido).
2. Coloque cinta selladora (no incluida) en un extremo del brazo (no incluido) y rósquelo firmemente a la red hidráulica, posteriormente deslice el chapetón (no incluido) hacia el muro.
3. Rosque la regadera al brazo (no incluido) y ajuste firmemente.

Funcionamiento

1. El producto debe ensamblar de acuerdo al instructivo de instalación y todas las rosas deben ser compatibles con sus complementos.
2. Para el funcionamiento adecuado de la regadera, esta debe estar conectada al sistema de tubería de la cabina de baño.
3. La superficie de la regadera cuenta con orificios que al abrir el paso de agua distribuyen en forma de chorros pequeños y la presión a la que sale se regula según se abra o cierre la llave.

RECOMENDACIONES

1. Siga con atención las siguientes instrucciones de instalación. El instalador tiene la responsabilidad de realizar un trabajo adecuado.
2. Si no sigue los procedimientos correctos de instalación el producto podría no funcionar correctamente.
3. Evite el contacto de las piezas plásticas con la masilla del plomero, los aditivos para tubos o cualquier otro compuesto a base de aceite.
4. Nunca utilice herramientas dentadas para tomar piezas con recubrimientos, ya que puede dañar la superficie de las partes recubiertas y reducir la vida útil del producto.
5. Antes de instalar la regadera le recomendamos abrir el agua fría y caliente para purgar las líneas.




MANTENIMIENTO

1. Para la limpieza de su producto sólo es necesario una franela suave humedecida con agua y luego secar.
2. No utilizar artículos cortantes, fibras, líquidos de limpieza de baños o pisos.
3. Siempre utilice relaciones marca DICA.

GARANTÍA

"GARANTÍA" de 3 años, contra cualquier defecto de fabricación y en caso de presentar algún problema de esta naturaleza el producto será reemplazado sin costo al comprador, 3 años de garantía en acabado cromo, y 1 año en otro acabado.

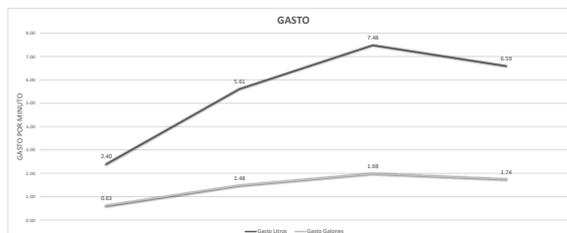

Presión	Gasto Litros	Gasto Galones
0.20 kg/cm ²	2.40	0.63
1 kg/cm ²	5.61	1.48
3 kg/cm ²	7.48	1.98
6 kg/cm ²	6.59	1.74