




Llaves de empotrar con manerales tipo Queen soldable

Código: **4652C**

Nivel de Revisión REV.0

INFORMACIÓN TÉCNICA

PARTE	MATERIAL
1. Tornillo	Acero inox
2. Maneral	Zamac
3. Chapetón	Zamac
4. Vástago	Latón
5. O'ring	Hule
6. Tuerca de cartucho	Latón
7. Cuerpo	Latón

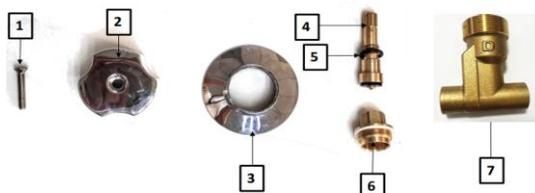

DIMENSIONES


ZONA A	31.7 mm	ZONA J	62.4 mm
ZONA B	9.1 mm	ZONA K	49.8 mm
ZONA C	13.6 mm	ZONA L	33.2 mm
ZONA D	88.5 mm	ZONA M	33.2 mm
ZONA E	93.2 mm	ZONA N	30.8 mm
ZONA F	19.7 mm	ZONA O	114.2 mm
ZONA G	67.0 mm	ZONA P	106.3 mm
ZONA H	1/2"	ZONA Q	26.9 mm
ZONA I	54.1 mm		



Certificación
No

Peso del producto
Kg
0.650 Kg

Niveles de edificación
1 a 12 o equipo hidroneumático

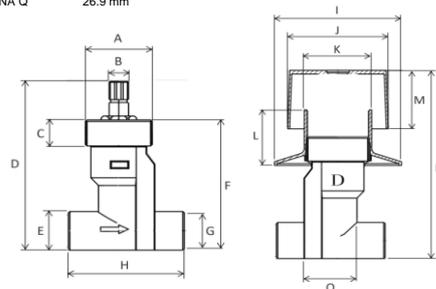

Características

1. Instalación a la red hidráulica: 1/2" soldable
2. Juego de 2 Pzas

Acabado
Maneral en Cromo,
cuerpo natural

Medidas de Instalación

1. Solde los cuerpos de empotrar a la red hidráulica; agua caliente de lado izquierdo y agua fría de lado derecho. Recuerde que la flecha de flujo de agua deberá quedar hacia arriba.
2. Verifique que los cuerpos estén instalados dentro de la marca delimitadora. Asegurese que no existan fugas y proceda a realizar el terminado del muro.
3. Rosque los chapetones hasta topar con el muro después inserte los manerales y asegúrelos con los tornillos.

Funcionamiento

1. El producto debe ensamblar de acuerdo al instructivo de instalación y todas las roscas deben ser compatibles con sus complementos.
2. Las válvulas deben abrir y cerrar uniformemente sin brinco ni forcejeos.
3. Para abrir el flujo de agua, gire el maneral en sentido contrario a las manecillas del reloj. Para cerrar el flujo gire el maneral en sentido de las manecillas del reloj.

RECOMENDACIONES

1. Para la limpieza de su producto sólo es necesario una franela suave humedecida con agua y luego secar.
2. No utilizar artículos cortantes, fibras, líquidos de limpieza de baños o pisos.
3. Siempre utilice refacciones marca DICA.

MANTENIMIENTO

N/A

GARANTÍA

"GARANTÍA" de 3 años, contra cualquier defecto de fabricación y en caso de presentar algún problema de esta naturaleza el producto será reemplazado sin costo al comprador. 3 años de garantía en acabado cromo, y 1 año en otro acabado.



Presión | Gasto Litros | Gasto Galones